
AF 50/25

Körprofil henger




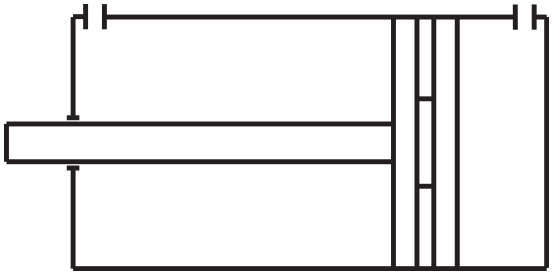

Termékjellemzők


Csatlakozás	G 1/4"
Dugattyúrúd menet	M16 x 1,5 - külső menet
Közeg	sűrített levegő
Húzóerő (6 bar)	940 N
Dugattyú	mágneses
Tömítés anyaga	NBR, PU (max. 80°C)
Hengerfedelek anyaga	eloxált alumínium
Átmérő	Ø50
Hőmérséklet tartomány	-20°C...+80°C
Hengertest anyaga	rozsdamentes acél
Dugattyú anyaga	eloxált alumínium
Vezetőpersely anyaga	szinterbronz
Dugattyúrúd átmérő	Ø20 mm
Lökethossz	25 mm
Üzemi nyomás	1...10 bar
Nyomóerő (6 bar)	1119 N
Löketvég csillapítás	rugalmas
Dugattyúrúd anyaga	rozsdamentes, saválló acél (AISI 316)
Funkció	kettős működésű

AF 50/25

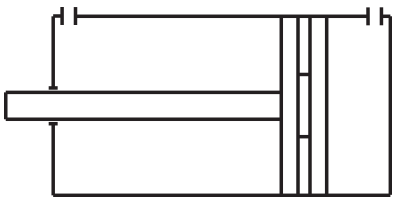

HAFNER

Körprofil henger

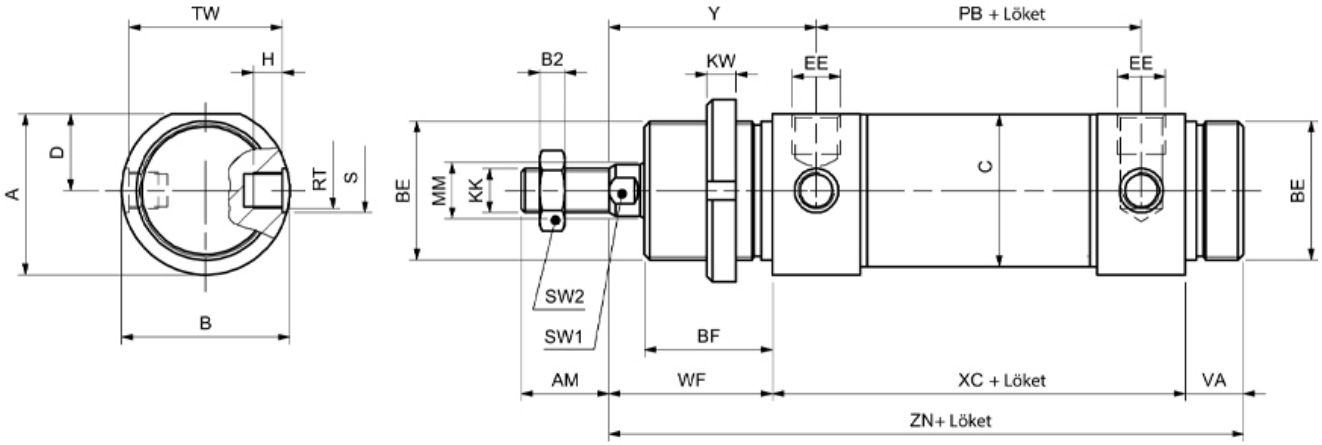

Típusszám	Ø [mm]	A	AM	ØB	BE	BF	C	CH	D	EE	H	KK	ØMM	PB+	RT	ØS	SW1	SW2	TW	VA	WF	XC+	Y	ZN+
AF 32/...	Ø 32	36,5	20	38	M30x1,5	30	33,6	10	17,5	G 1/8”	6,5	M10x1,25	12	78	M8x1	10	10	17	35	14	38	96	47	148
AF 40/...	Ø 40	44	24	46	M38x1,5	35	41,6	12	21	G 1/4”	8	M12x1,25	16	89	M10x1	12	13	19	42	16	45	113	57	174
AF 50/...	Ø 50	55	32	57	M45x1,5	38	52,4	16	26,5	G 1/4”	10	M16x1,5	20	96	M12x1,5	16	17	24	53	18	50	120	62	188
AF 63/...	Ø 63	67,5	32	70	M45x1,5	38	65,4	16	32,5	G 3/8”	17	M16x1,5	20	98	M14x1,5	16	17	24	66	18	50	124	63	192