
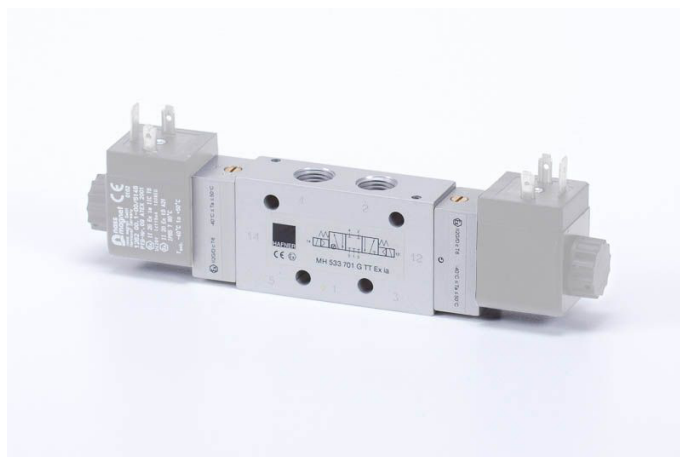


MH 533 701 G TT EX IA

HAFNER


5/3-as elektromos vezérlésű szelep, G-széria, középállásban nyitott - G1/4" - hidegálló - ATEX

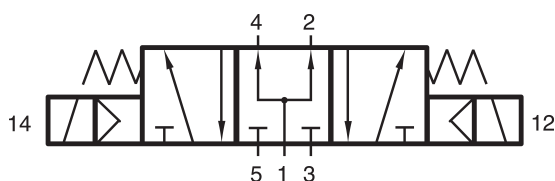

productDataPdf.propertiesHeader

Csatlakozás	G 1/4"
Közeg	sűrített levegő
Helyzetstabilitás	3-állású nyitott
Hőmérséklet tartomány	-50...+50°C
Csatlakozások elhelyezkedése	szelep két oldalán/egymással szemben
Üzemi nyomás	3...8 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	1250 l/perc
Mágnes tokozás (ATEX esetén)	Ex ia
Szelep szélessége	22 mm
Szelep változat	különálló szelep
ATEX zóna	II 2 G Ex h IIC T6 Gb -10°C ≤Ta ≤ +50°C II 2 D Ex h IIIC
Funkció	5/3-as
Szelepház anyaga	alumínium
Kapcsolási idő	50 ms 6 bar, +20°C-on
Vezérlés	elektromos/mágneses vezérlésű
Teljesítményigény	1,6 W

MH 533 701 G TT EX IA

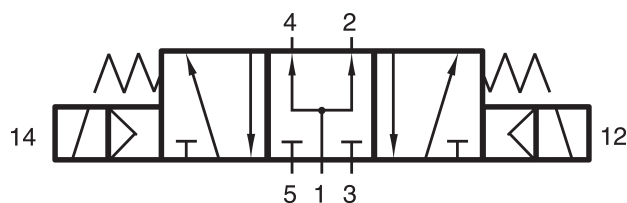

HAFNER

5/3-as elektromos vezérlésű szelep, G-széria, középállásban nyitott - G1/4" - hidegálló - ATEX

