


ZBF 50/50

HAFNER

ISO 21287 kompakt henger - átmenő dugattyúrúd külső menettel

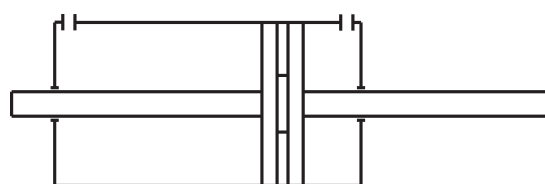

productDataPdf.propertiesHeader

Csatlakozás	G 1/8"
Dugattyúrúd menet	M12 x 1,25 - külső menet
Közeg	sűrített levegő
Húzóerő (6 bar)	1004 N
Dugattyú	mágneses
Tömítés anyaga	NBR, PU (max. 80°C)
Hengerfedelek anyaga	eloxált alumínium
Átmérő	Ø50
Hőmérséklet tartomány	-20°C...+80°C
Hengertest anyaga	eloxált alumínium
Dugattyú anyaga	alumínium
Vezetőpersely anyaga	szinterbronz
Dugattyúrúd átmérő	Ø16 mm
Lökethossz	50 mm
Üzemi nyomás	1...10 bar
Lökétvég csillapítás	rugalmas
Dugattyúrúd anyaga	keménykrómozott acél (CK45)
ISO szabvány	ISO 21287
Nyomóerő (6 bar)	940 N
Funkció	kettős működésű

ZBF 50/50



HAFNER

ISO 21287 kompakt henger - átmenő dugattyúrúd külső menettel



Típuszám	ZBF 20/...	ZBF 25/...	ZBF 32/...	ZBF 40/...	ZBF 50/...	ZBF 63/...	ZBF 80/...	ZBF 100/...
Ø	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100
A	16	16	19	19	22	22	28	28
AF	15	15	15	15	17	17	20	22
B2	5	5	6	6	7	7	8	8
Ø D	10	10	12	12	16	16	20	25
Ø D5	7,5	7,5	9	9	10,5	10,5	13,5	13,5
E	36	40	49	54,5	65,5	77	95,5	113,5
EE	M5	M5	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8
I9	-	-	10,8	12,8	21	25,8	30	50
I10	-	-	-	-	-	13	18	35
K	8	8	10	10	13	13	17	22
KF	M6	M6	M8	M8	M10	M10	M12	M12
KK	M8	M8	M10x1,25	M10x1,25	M12x1,25	M12x1,25	M16x1,5	M16x1,5
LA	4,5	4,5	5	5	5	5	3	3
PL	7,5	7,5	7,5	8	8	7,5	8	10,5
RT	M5	M5	M6	M6	M8	M8	M10	M10
SW2	13	13	17	17	19	19	24	24
TG	22	26	32,5	38	46,5	56,5	72	89
WH	6,5	6	6,5	7	8	8	9	10
WH+löklet	6,5	6	6,5	7	8	8	9	10
ZA+löklet	37	39	44	45	45	49	54	67
ZB+löklet	43,5	45	50,5	52	53	57	63	77