


P 532 101 EX

HAFNER


5/3-as pneumatikus vezérlésű szelep, középállásban leszellőztetett - G3/8" - ATEX

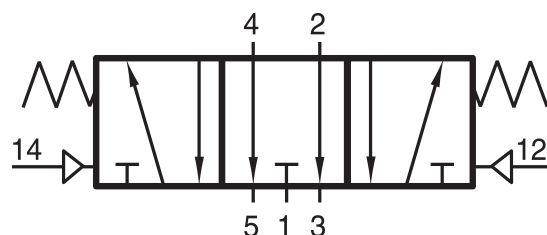

productDataPdf.propertiesHeader

Csatlakozás	G 3/8"
Közeg	sűrített levegő
Helyzetstabilitás	3-állású leszellőztött
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+50°C
Csatlakozások elhelyezkedése	szelep két oldalán/egymással szemben
Üzemi nyomás	1...10 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	2250 l/perc
Vezérlő csatlakozás	G 1/8"
Szelep változat	különálló szelep
Vezérlő nyomás	3...10 bar
ATEX zóna	II 2 G Ex h IIC T6 Gb -10°C ≤ Ta ≤ +50°C II 2 D Ex h IIIC
Funkció	5/3-as
Szelepház anyaga	alumínium
Vezérlés	pneumatikus/levegővel vezérelt

P 532 101 EX

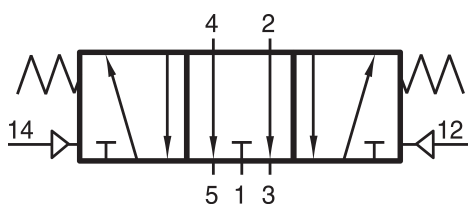

HAFNER

5/3-as pneumatikus vezérlésű szelep, középállásban leszellőztetett - G3/8" - ATEX

