
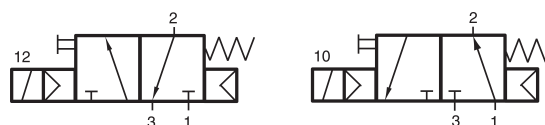


MH 311 701 G

HAFNER


3/2-es elektromos vezérlésű szelep, G-széria, monostabil - alaphelyzetben zárt - G1/4"

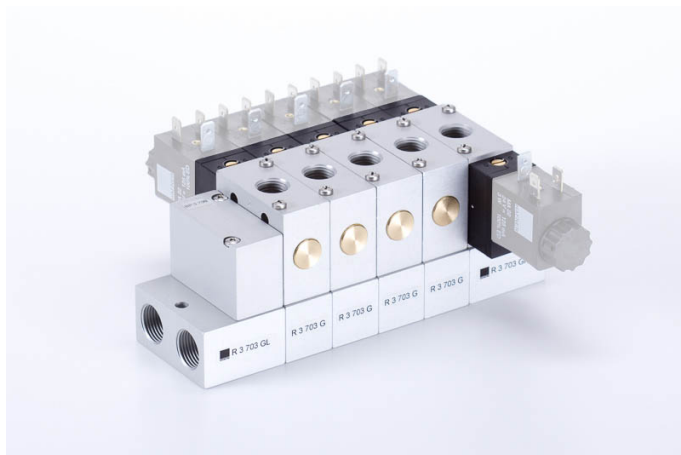

productDataPdf.propertiesHeader

Csatlakozás	G 1/4"
Közeg	sűrített levegő
Helyzetstabilitás	monostabil
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+50°C
Csatlakozások elhelyezkedése	szelep két oldalán/egymással szemben
Üzemi nyomás	2,5...10 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	1250 l/perc
Szelep szélessége	22 mm
Szelep változat	különálló és alaplaphoz is szerelhető (G-széria) szelep
Teljesítményigény	3 W / 5 VA
Funkció	3/2-es
Szelepház anyaga	alumínium
Kapcsolási idő	50 ms 6 bar, +20°C-on
Vezérlés	elektromos/mágneses vezérlésű
Elérhetőség	Raktáron
Kivitel	rugó-, és légrugó-visszaállítással

**MH
311
701
G**

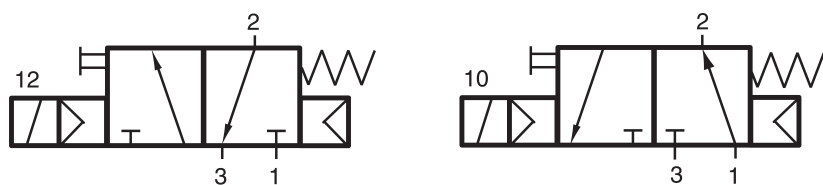

HAFNER

3/2-es elektromos vezérlésű szelep, G-széria, monostabil - alaphelyzetben zárt - G1/4"

