
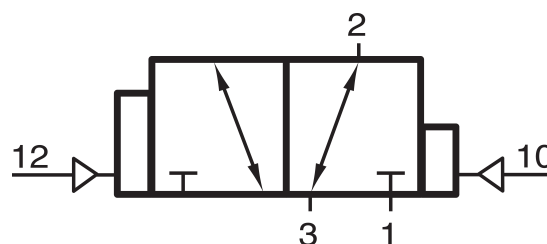


P 322 501

HAFNER


3/2-es pneumatikus vezérlésű szelep, bistabil, differenciál-dugattyús - G1/8"

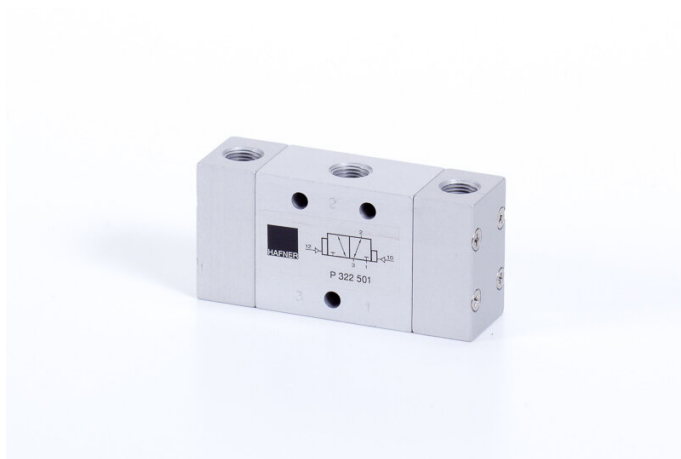

productDataPdf.propertiesHeader

Csatlakozás	G 1/8"
Közeg	sűrített levegő
Helyzetstabilitás	bistabil
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+50°C
Csatlakozások elhelyezkedése	szelep két oldalán/egymással szemben
Üzemi nyomás	1...10 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	650 l/perc
Vezérlő csatlakozás	G 1/8"
Szelep változat	különálló szelep
Vezérlő nyomás	2,5...10 bar
Funkció	3/2-es
Szelepház anyaga	alumínium
Vezérlés	pneumatikus/levegővel vezérelt

P 322 501

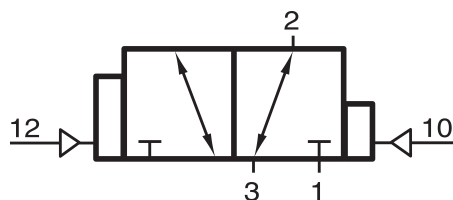

HAFNER

3/2-es pneumatikus vezérlésű szelep, bistabil, differenciál-dugattyús - G1/8"

