
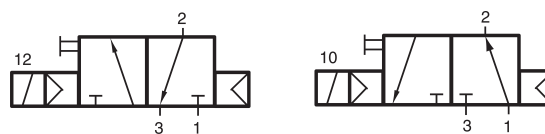


# MH 310 121 G

HAFNER


3/2-es elektromos vezérlésű szelep, G-széria, monostabil - alaphelyzetben zárt - G1/2"

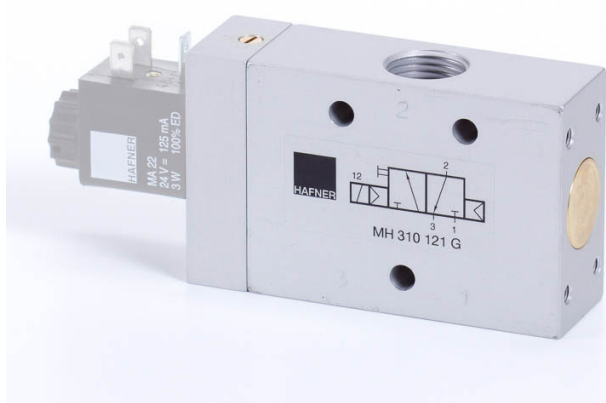

## productDataPdf.propertiesHeader

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Csatlakozás                    | G 1/2"                                                  |
| Közeg                          | sűrített levegő                                         |
| Helyzetstabilitás              | monostabil                                              |
| Hőmérséklet tartomány          | -10°C...+50°C                                           |
| Csatlakozások elhelyezkedése   | szelep két oldalán/egymással szemben                    |
| Üzemi nyomás                   | 1...10 bar                                              |
| Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar) | 3000 l/perc                                             |
| Szelep szélessége              | 22 mm                                                   |
| Szelep változat                | különálló és alaplaphoz is szerelhető (G-széria) szelep |
| Teljesítményigény              | 3 W / 5 VA                                              |
| Funkció                        | 3/2-es                                                  |
| Szelepház anyaga               | alumínium                                               |
| Kapcsolási idő                 | 50 ms   6 bar, +20°C-on                                 |
| Vezérlés                       | elektromos/mágneses vezérlésű                           |
| Kivitel                        | légrugó-visszaállítással                                |

# MH 310 121 G

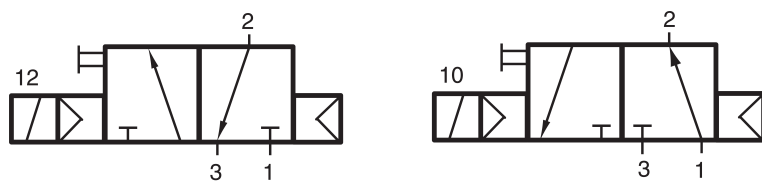

3/2-es elektromos vezérlésű szelep, G-széria, monostabil - alaphelyzetben zárt - G1/2"