


# MD 310 403 T - 24 DC

HAFNER


3/2-es elektromos vezérlésű sziget szelep, monostabil - alaphelyzetben zárt - G1/8"

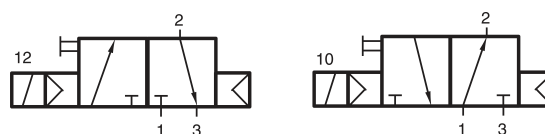

## productDataPdf.propertiesHeader

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Közeg                          | sűrített levegő                             |
| Helyzetstabilitás              | monostabil                                  |
| Hőmérséklet tartomány          | -10°C...+50°C                               |
| Csatlakozások elhelyezkedése   | szelep két oldalán/egymással szemben        |
| Üzemi nyomás                   | 3...10 bar                                  |
| Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar) | 450 l/perc                                  |
| Névleges átmérő                | DN 4                                        |
| Feszültség                     | 24 V DC                                     |
| Szelep változat                | alaplaphoz/szelepszigetre szerelhető szelep |
| Teljesítményigény              | 1,8 W / 3 VA                                |
| Funkció                        | 3/2-es                                      |
| Szelepház anyaga               | alumínium                                   |
| Kapcsolási idő                 | 50 ms   6 bar, +20°C-on                     |
| Vezérlés                       | elektromos/mágneses vezérlésű               |
| Csatlakozás   2                | G 1/8"                                      |
| Csatlakozás   1                | alaplapon                                   |
| Csatlakozás   3                | alaplapon                                   |
| Szelep szélessége              | 16 mm                                       |

# MD 310 403 T - 24 DC

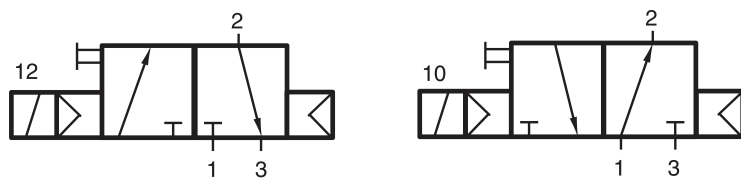

HAFNER

3/2-es elektromos vezérlésű sziget szelep, monostabil - alaphelyzetben zárt - G1/8"

