
ZEF 80/20

ISO 21287 kompakt henger - külső menettel




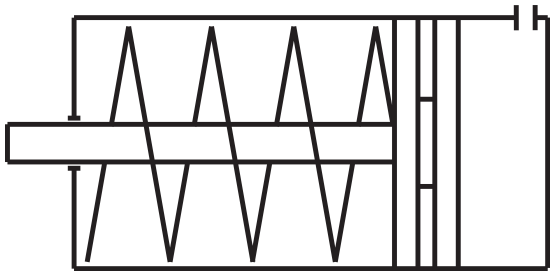

Termékjellemzők


Csatlakozás	G 1/8"
Dugattyúrúd menet	M16 x 1,5 - külső menet
Közeg	sűrített levegő
Dugattyú	mágneses
Tömítés anyaga	NBR, PU (max. 80°C)
Hengerfedelek anyaga	eloxált alumínium
Átmérő	Ø80
Hőmérséklet tartomány	-20°C...+80°C
Hengertest anyaga	eloxált alumínium
Dugattyú anyaga	alumínium
Dugattyú rúd helyzete	alaphelyzetben bent
Vezetőpersely anyaga	szinterbronz
Dugattyúrúd átmérő	Ø20 mm
Lökethossz	20 mm
Üzemi nyomás	1...10 bar
Löketvég csillapítás	rugalmas
Dugattyúrúd anyaga	keménykrómozott acél (CK45)
ISO szabvány	ISO 21287
Funkció	egyszeres
Nyomóerő (6 bar)	2712 N

ZEF 80/20

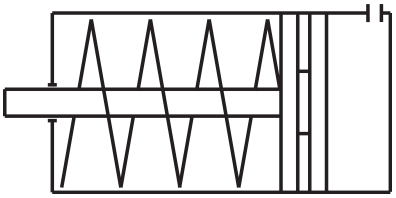

HAFNER

ISO 21287 kompakt henger - külső menettel

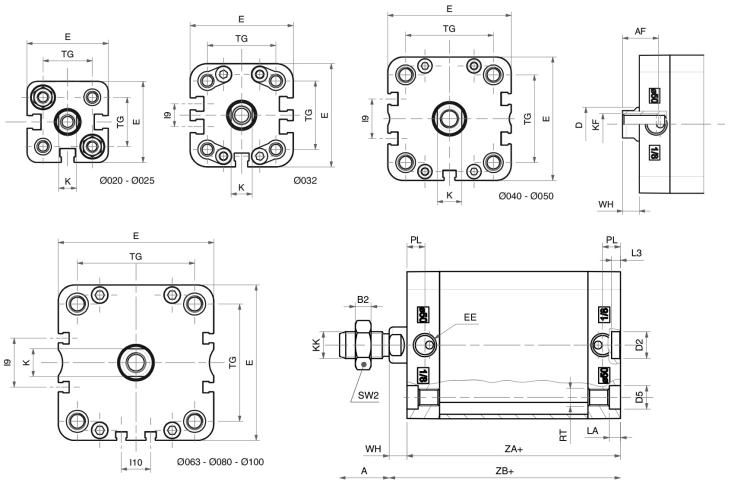

Típusszám	ZEF 20/...	ZEF 25/...	ZEF 32/...	ZEF 40/...	ZEF 50/...	ZEF 63/...	ZEF 80/...	ZEF 100/...
Ø	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100
A	16	16	19	19	22	22	28	28
AF	15	15	15	15	17	17	20	22
B2	5	5	6	6	7	7	8	8
Ø D	10	10	12	12	16	16	20	25
Ø D2	9	9	9	9	12	12	12	12
Ø D5	7,5	7,5	9	9	10,5	10,5	13,5	13,5
E	36	40	49	54,5	65,5	77	95,5	113,5
EE	M5	M5	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8
I9	-	-	10,8	12,8	21	25,8	30	50
I10	-	-	-	-	-	13	18	35
K	8	8	10	10	13	13	17	22
KF	M6	M6	M8	M8	M10	M10	M12	M12
KK	M8	M8	M10x1,25	M10x1,25	M12x1,25	M12x1,25	M16x1,5	M16x1,5
LA	4,5	4,5	5	5	5	5	3	3
L3	3	3	3	3	4	4	4	4
PL	7,5	7,5	7,5	8	8	7,5	8	10,5
RT	M5	M5	M6	M6	M8	M8	M10	M10
SW2	13	13	17	17	19	19	24	24
TG	22	26	32,5	38	46,5	56,5	72	89
WH	6,5	6	6,5	7	8	8	9	10
ZA+löket	37*	39*	44*	45*	45*	49*	54*	67*
ZB+löket	43,5*	45*	50,5*	52*	53*	57*	63*	77*

* Ø35- Ø40 - Ø50	
- Ø60:	
Ø20	+10 mm
Ø25-32-40-50-63	+20 mm
Ø80-100	+30 mm