


HVR 532 121

HAFNER


5/3-as kézi működtetésű szelep, középállásban leszellőztetett - G1/2"

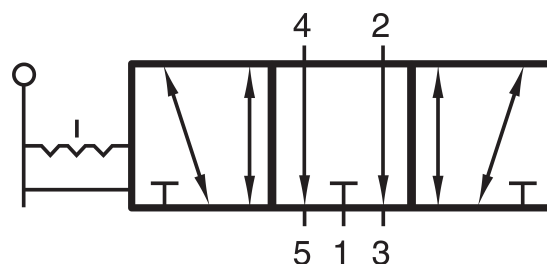

productDataPdf.propertiesHeader

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Csatlakozás | G 1/2" |
| Közeg | sűrített levegő |
| Helyzetstabilitás | 3-állású leszellőztött |
| Hőmérséklet tartomány | -10°C...+50°C |
| Csatlakozások elhelyezkedése | szelep két oldalán/egymással szemben |
| Üzemi nyomás | 1...10 bar |
| Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar) | 3000 l/perc |
| Működtető erő | 32 N |
| Szelep változat | különálló szelep |
| Funkció | 5/3-as |
| Szelepház anyaga | alumínium |
| Vezérlés | kézi, karos működtetésű |

HVR 532 121

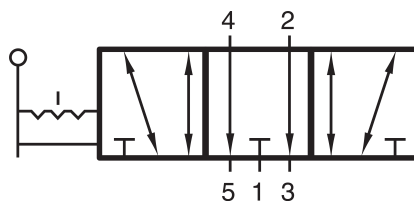

5/3-as kézi működtetésű szelep, középállásban leszellőztetett - G1/2"

