

# 959M-8

HAFNER

Dugaszolható falonátvezető összekötő




## productDataPdf.propertiesHeader

<b>Anyag</b>	nikkelezett réz
<b>Közeg</b>	sűrített levegő, víz
<b>Tömítés anyaga</b>	NBR
<b>Hőmérséklet tartomány</b>	-20°C...+80°C
<b>Üzemi nyomás</b>	0...20 bar
<b>Kivitel</b>	összekötő
<b>Csörögztető hüvely anyaga</b>	nikkelezett réz
<b>Rögzítő gyűrű anyaga</b>	rozsdamentes acél
<b>Támasztógyűrű anyaga</b>	POM
<b>O-gyűrű anyaga</b>	NBR
<b>Névleges nyomás</b>	0...20 bar
<b>Csatlakozó test anyaga</b>	nikkelezett réz
<b>Gyűrű anyaga</b>	nikkelezett réz/POM
<b>Rögzítő karom anyaga</b>	rozsdamentes acél
<b>Csatlakozó hüvely anyaga</b>	nikkelezett réz
<b>Csőméret</b>	Ø8
<b>Elérhetőség</b>	Raktáron

# 959M-8

HAFNER

Dugaszolható falonátvezető összekötő

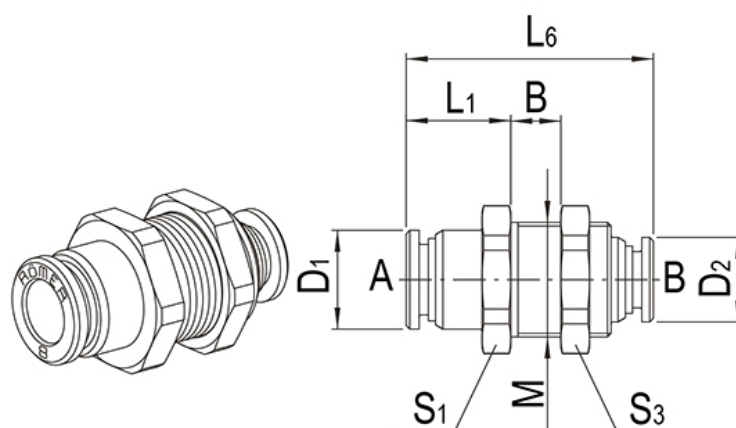

Típuszám	Csőméret A	Csőméret B	M	B	L1	L6	D1	D2	S1	S3
959M-4	4	4	M 12 x 1	1-10	11,5	30	10	10	14	17
959M-6-4	6	4	M 14 x 1	1-10	12,5	31,5	12	10	17	17
959M-6	6	6	M 14 x 1	1-10	13,5	32,5	12	12	17	17
959M-8-6	8	6	M 16 x 1	1-10	14,5	34,5	14	12	19	19
959M-8	8	8	M 16 x 1	1-10	16,5	36,5	14	14	19	19
959M-10-8	10	8	M 20 x 1	1-10	19	39	16,5	14	22	24
959M-10	10	10	M 20 x 1	1-10	21	42	16,5	16,5	22	24
959M-12	12	12	M 22 x 1,5	1-10	22,5	45,5	20	20	24	27
959M-14	14	14	M 24 x 1,5	1-10	23,5	46,5	22	22	27	27