


FRL-31/12-20 AM

HAFNER


Szűrő-szabályzó-olajzó - 10 bar - 20 mikron - fém pohár- automata kondenzátum-leeresztéssel

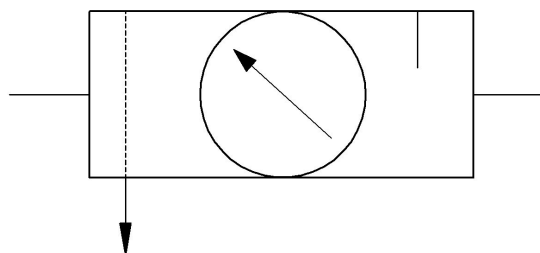

productDataPdf.propertiesHeader

Csatlakozás	G 1"
Közeg	sűrített levegő
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	4500 l/perc
Kondenzátum leeresztés	automata
Szabályozási tartomány	0...12 bar
Szűrési finomság	20 mikron
Védőkosár	fém
Építési méret	3
Hőmérséklet tartomány	0...+50°C
Maximális bemenő nyomás	18 bar
Manométer csatlakozás	G 1/4"

FRL-31/12-20 AM

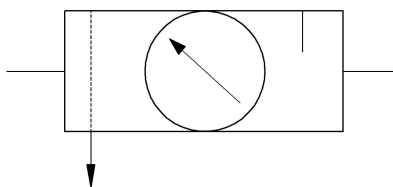

HAFNER

Szűrő-szabályzó-olajzó - 10 bar - 20 mikron - fém pohár- automata kondenzátum-leeresztéssel

