
KSOV-434 I

Pneumatikus vezérlésű 3/2-es szelep - 16 bar (FS-4)




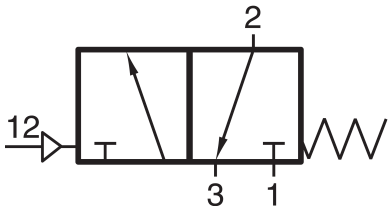

Termékjellemzők

Csatlakozás	G 3/4"
Közeg	sűrített levegő
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+50°C
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	12500 l/perc
Membrán és tömítőanyag	NBR
Teljesítményigény	2,5W / 3,0VA
Bekapcsolási időtartam	100% ED
Ház anyaga	műanyag
Tömítőanyag	NBR
Modulosztás	85 mm
Építési méret	4
Maximális bemenő nyomás	16 bar
Elektromos csatlakozás	C-alak (DIN EN 175301-803)

KSOV-434 I



HAFNER

Pneumatikus vezérlésű 3/2-es szelep - 16 bar (FS-4)

