


# KSOV-434 I

HAFNER


Pneumatikus vezérlésű 3/2-es szelep - 16 bar (FS-4)

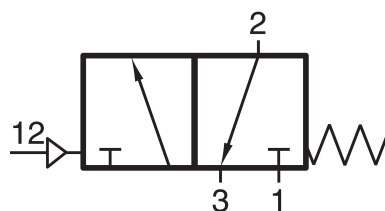

## productDataPdf.propertiesHeader

Csatlakozás	G 3/4"
Közeg	sűrített levegő
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+50°C
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	12500 l/perc
Membrán és tömítőanyag	NBR
Teljesítményigény	2,5W / 3,0VA
Bekapcsolási időtartam	100% ED
Ház anyaga	műanyag
Tömítőanyag	NBR
Modulosztás	85 mm
Építési méret	4
Maximális bemenő nyomás	16 bar
Elektromos csatlakozás	C-alak (DIN EN 175301-803)

# KSOV-434 I



Pneumatikus vezérlésű 3/2-es szelep - 16 bar (FS-4)

