P 532 701 G

HAFNER

5/3-as pneumatikus vezérlésű szelep, G-széria, középállásban leszellőztetett - G1/4"

HAFNER
P 531 701 G

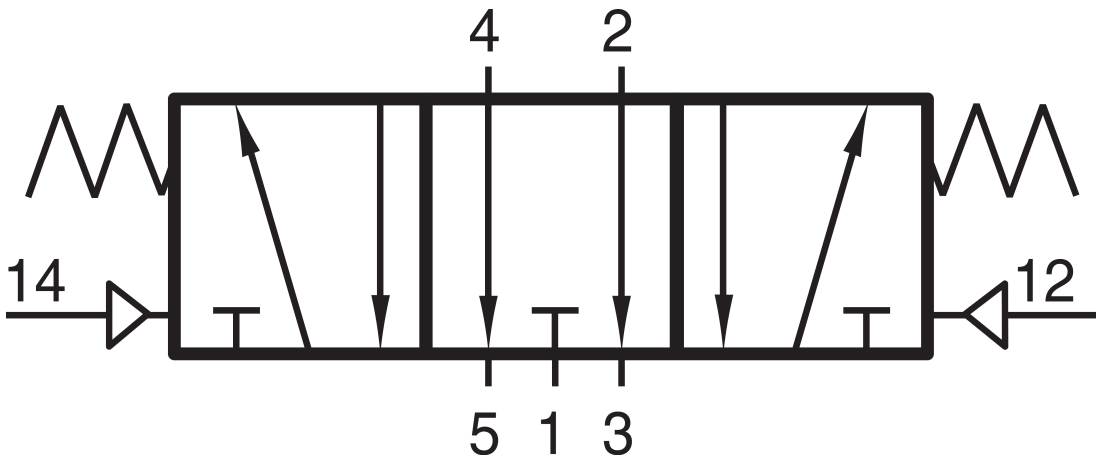

Termékjellemzők

Csatlakozás	G 1/4"
Közeg	sűrített levegő
Helyzetstabilitás	3-állású leszellőzött
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+50°C
Csatlakozások elhelyezkedése	szelep két oldalán/egymással szemben
Üzemi nyomás	1...10 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	1250 l/perc
Vezérlő csatlakozás	G 1/8"
Szelep változat	különálló és alaplapra is szerelhető (G-széria) szelep
Vezérlő nyomás	3...10 bar
Funkció	5/3-as
Szelepház anyaga	alumínium
Vezérlés	pneumatikus/levegővel vezérelt

P 532 701 G

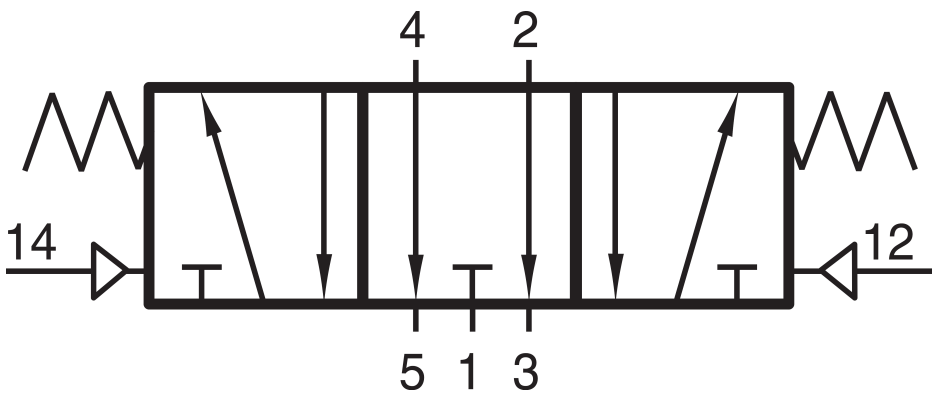

5/3-as pneumatikus vezérlésű szelep, G-széria, középállásban leszellőztetett - G1/4"

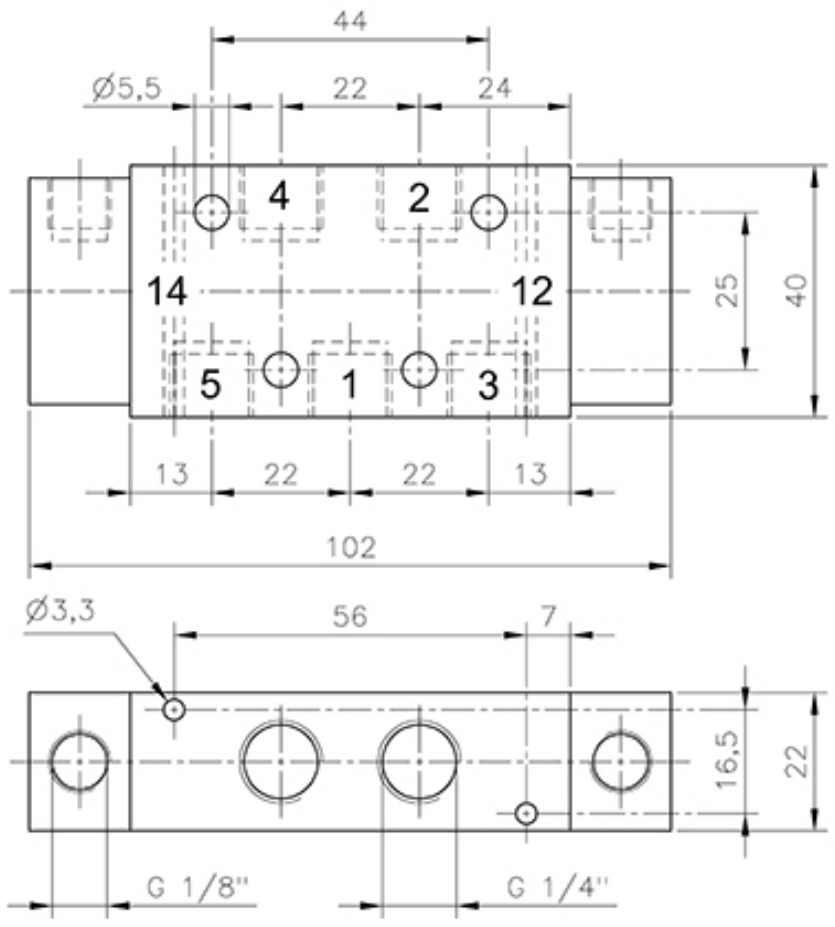
44
Ø5,5
22
24
4
2
14
12
5
1
3
25
40
13
22
22
13
102
Ø3,3
56
7
16,5
22
G 1/8"
G 1/4"