


# MD 531 461 - 6 DC L

HAFNER


5/3-as elektromos vezérlésű szelep, középállásban zárt - pif 6mm

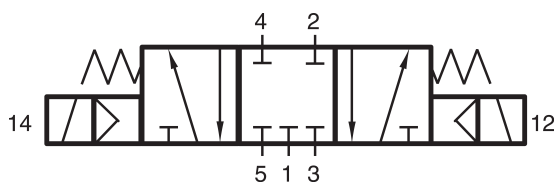

## productDataPdf.propertiesHeader

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Csatlakozás                    | pif6                                 |
| Csatlakozás   2, 4             | pif6                                 |
| Közeg                          | sűrített levegő                      |
| Csatlakozás   1                | pif6                                 |
| Helyzetstabilitás              | 3-állású zárt                        |
| Hőmérséklet tartomány          | -10°C...+50°C                        |
| Csatlakozások elhelyezkedése   | szelep két oldalán/egymással szemben |
| Üzemi nyomás                   | 3...10 bar                           |
| Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar) | 450 l/perc                           |
| Névleges átmérő                | DN 4                                 |
| Feszültség                     | 6 V DC                               |
| Szelep változat                | különálló szelep                     |
| Teljesítményigény              | 1,8 W / 3 VA                         |
| Funkció                        | 5/3-as                               |
| Szelepház anyaga               | alumínium                            |
| Kapcsolási idő                 | 50 ms   6 bar, +20°C-on              |
| Vezérlés                       | elektromos/mágneses vezérlésű        |
| Mágnestekercs                  | vezetékes   3000 mm                  |
| Szelep szélessége              | 16 mm                                |
| Csatlakozás   3, 5             | G 1/8"                               |

# MD 531 461 - 6 DC L

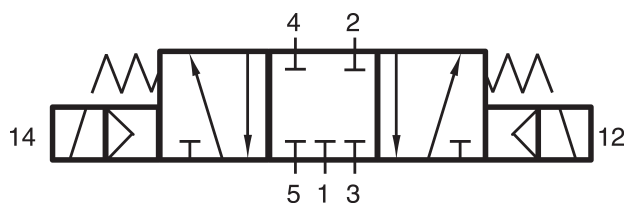

HAFNER

5/3-as elektromos vezérlésű szelep, középállásban zárt - pif 6mm

