
SUC-219M-1/8N-8P

Sarok fojtó-visszacsapó szelep, bemenő levegő fojtva - szelepbe




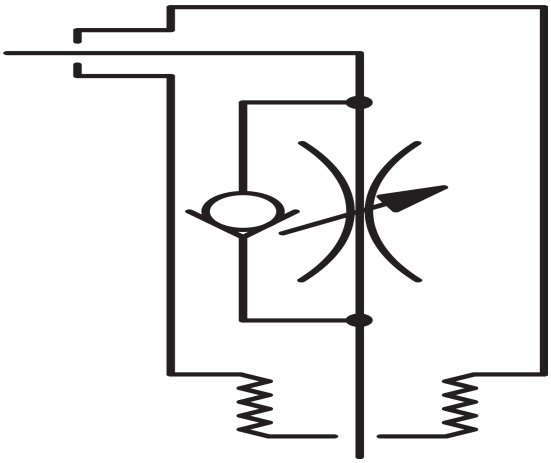


Termékjellemzők

Kivitel	menetes
Anyag	nikkelezett réz
Csatlakozás	G 1/8"
Közeg	sűrített levegő
Tömítés anyaga	NBR
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+80°C
Üzemi nyomás	0,2...10 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	max. 280 l/perc
Méret	Ø8
Csőméret	Ø8

SUC-219M-1/8N-8P



Sarok fojtó-visszacsapó szelep, bemenő levegő fojtva - szelepbe

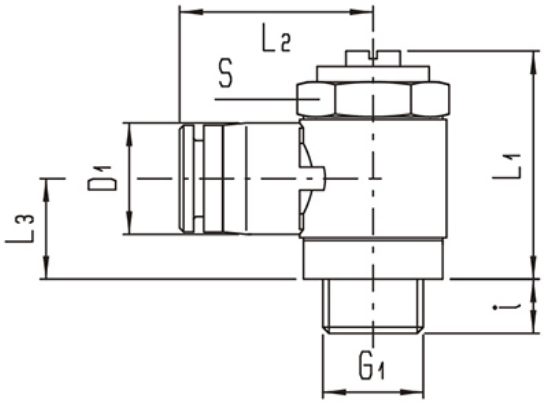

Típusszám	Csatlakozás G	Csőméret	i	L1	L2 max.	L3	S
SUC-219M-M5N-4P	M 5	4	4	21,5	17,5	7,5	8
SUC-219M-M5N-6P	M 5	6	4	21,5	18,5	7,5	8
SUC-219M-1/8N-4P	G 1/8"	4	5	30	22	12	14
SUC-219M-1/8N-6P	G 1/8"	6	5	30	22,5	12	14
SUC-219M-1/8N-8P	G 1/8"	8	5	30	23	12	14
SUC-219M-1/4N-6P	G 1/4"	6	6,5	32	24,5	13	17
SUC-219M-1/4N-8P	G 1/4"	8	6,5	32	25	13	17