

# ZEFV 63/5

ISO 21287 kompakt henger - kitolt dugattyúrúd külső menettel

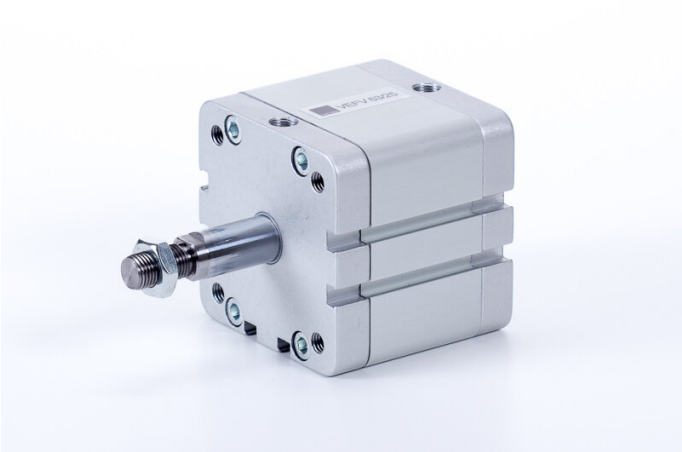


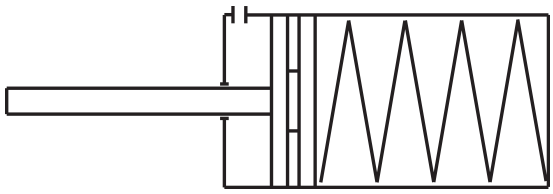

## Termékjellemzők


| | |
|---|---|
| **Csatlakozás** | G 1/8" |
| **Dugattyúrúd menet** | M12 x 1,25 - külső menet |
| **Közeg** | sűrített levegő |
| **Dugattyú** | mágneses |
| **Tömítés anyaga** | NBR, PU (max. 80°C) |
| **Hengerfedelek anyaga** | eloxált alumínium |
| **Átmérő** | Ø63 |
| **Hőmérséklet tartomány** | -20°C...+80°C |
| **Hengertest anyaga** | eloxált alumínium |
| **Dugattyú anyaga** | alumínium |
| **Dugattyú rúd helyzete** | alaphelyzetben kint |
| **Vezetőpersely anyaga** | szinterbronz |
| **Dugattyúrúd átmérő** | Ø16 mm |
| **Lökethossz** | 5 mm |
| **Üzemi nyomás** | 1...10 bar |
| **Löketvég csillapítás** | rugalmas |
| **Dugattyúrúd anyaga** | keménykrómozott acél (CK45) |
| **ISO szabvány** | ISO 21287 |
| **Funkció** | egyszeres |
| **Húzóerő (6 bar)** | 1503 N |

# ZEFV 63/5

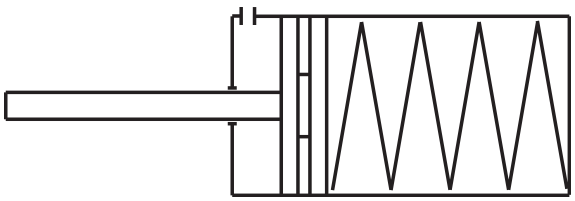

HAFNER

ISO 21287 kompakt henger - kitolt dugattyúrúd külső menettel

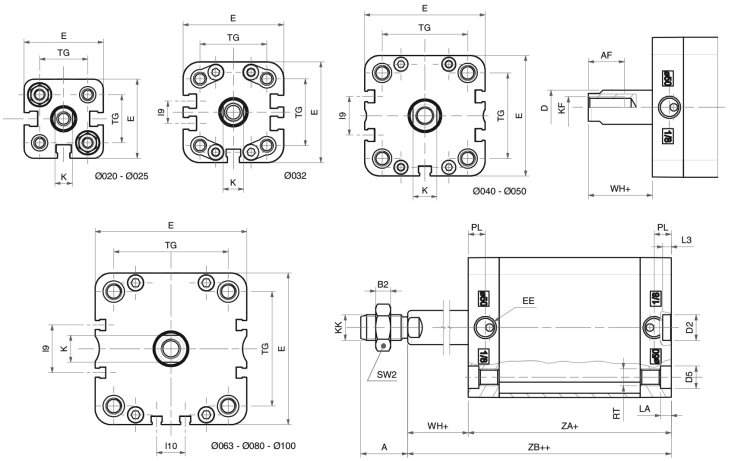


| Típusszám | ZEFV 20/... | ZEFV 25/... | ZEFV 32/... | ZEFV 40/... | ZEFV 50/... | ZEFV 63/... | ZEFV 80/... | ZEFV 100/... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40 | Ø50 | Ø63 | Ø80 | Ø100 |
| A | 16 | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 | 28 | 28 |
| AF | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 20 | 22 |
| B2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Ø D | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 |
| Ø D2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ø D5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 10,5 | 10,5 | 13,5 | 13,5 |
| E | 36 | 40 | 49 | 54,5 | 65,5 | 77 | 95,5 | 113,5 |
| EE | M5 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
| I9 | - | - | 10,8 | 12,8 | 21 | 25,8 | 30 | 50 |
| I10 | - | - | - | - | - | 13 | 18 | 35 |
| K | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 17 | 22 |
| KF | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 |
| KK | M8 | M8 | M10x1,25 | M10x1,25 | M12x1,25 | M12x1,25 | M16x1,5 | M16x1,5 |
| LA | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| L3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PL | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8 | 7,5 | 8 | 10,5 |
| RT | M5 | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 |
| SW2 | 13 | 13 | 17 | 17 | 19 | 19 | 24 | 24 |
| TG | 22 | 26 | 32,5 | 38 | 46,5 | 56,5 | 72 | 89 |
| WH+ | 6,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| ZA+löket | 37* | 39* | 44* | 45* | 45* | 49* | 54* | 67* |
| ZB+2xlöket | 43,5* | 45* | 50,5* | 52* | 53* | 57* | 63* | 77* |

* Ø35- Ø40 - Ø50
- Ø60:

| | |
|---|---|
| Ø20 - Ø63 | +10 mm |
| Ø80-100 | +20 mm |