


A-57901-8-3/8

HAFNER


Sarok fojtó-visszacsapó szelep, távozó levegő fojtva - hengerbe

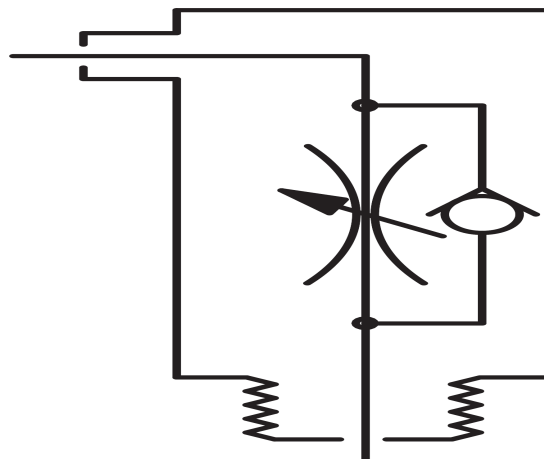

productDataPdf.propertiesHeader

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Kivitel | menetes |
| Csatlakozás | G 3/8" |
| Közeg | sűrített levegő |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Hőmérséklet tartomány | -20°C...+80°C |
| Üzemi nyomás | 1...10 bar |
| Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar) | max. 1050 l/perc |
| Névleges nyomás | 1...10 bar |
| Csatlakozás Csőméret | Ø8 |

A-57901-8-3/8



HAFNER

Sarok fojtó-visszacsapó szelep, távozó levegő fojtva - hengerbe

| Típuszám | Csőméret | Csatlakozás A | B | L1 | L2 | CH | D |
|----------------|----------|---------------|-----|------|------|----|------|
| A-57901-4-M5 | 4 | M 5 | 4 | 19 | 29,5 | 8 | 10 |
| A-57901-4-1/8 | 4 | G 1/8" | 5,5 | 21 | 31 | 14 | 10 |
| A-57901-5-M5 | 5 | M 5 | 4 | 20 | 29,5 | 8 | 12,5 |
| A-57901-5-1/8 | 5 | G 1/8" | 5,5 | 21,5 | 31 | 14 | 12,5 |
| A-57901-5-1/4 | 5 | G 1/4" | 7 | 24,5 | 36,5 | 17 | 12,5 |
| A-57901-6-M5 | 6 | M 5 | 4 | 20,5 | 29,5 | 8 | 12,5 |
| A-57901-6-1/8 | 6 | G 1/8" | 5,5 | 22,5 | 31 | 14 | 12,5 |
| A-57901-6-1/4 | 6 | G 1/4" | 7 | 25 | 36,5 | 17 | 12,5 |
| A-57901-8-1/8 | 8 | G 1/8" | 5,5 | 24 | 31 | 14 | 14 |
| A-57901-8-1/4 | 8 | G 1/4" | 7 | 26 | 36,5 | 17 | 14 |
| A-57901-8-3/8 | 8 | G 3/8" | 7,5 | 28,5 | 42,5 | 20 | 14 |
| A-57901-10-1/4 | 10 | G 1/4" | 7 | 28,5 | 36,5 | 17 | 17 |
| A-57901-10-3/8 | 10 | G 3/8" | 7,5 | 30,5 | 42,5 | 20 | 17 |
| A-57901-12-3/8 | 12 | G 3/8" | 7,5 | 32,5 | 42,5 | 20 | 21,5 |
| A-57901-12-1/2 | 12 | G 1/2" | 9 | 35 | 47 | 24 | 21,5 |
| A-57901-14-1/2 | 14 | G 1/2" | 9 | 35,5 | 47 | 24 | 21,5 |