


MH 310 121 VES EX IA

HAFNER


3/2-es elektromos vezérlésű szelep, monostabil - alaphelyzetben zárt - G1/2" - INOX

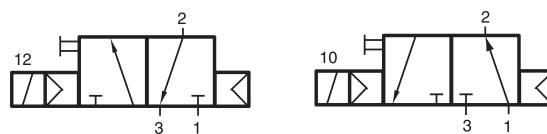

productDataPdf.propertiesHeader

Csatlakozás	G 1/2"
Közeg	sűrített levegő
Helyzetstabilitás	monostabil
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+50°C
Csatlakozások elhelyezkedése	szelep két oldalán/egymással szemben
Üzemi nyomás	1...8 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	3000 l/perc
Mágnes tokozás (ATEX esetén)	Ex ia
Szelep szélessége	22 mm
Szelep változat	különálló szelep
ATEX zóna	II 2 G Ex h IIC T6 Gb -10°C ≤ Ta ≤ +50°C II 2 D Ex h IIIC
Funkció	3/2-es
Szelepház anyaga	rozsdamentes acél
Kapcsolási idő	50 ms 6 bar, +20°C-on
Vezérlés	elektromos/mágneses vezérlésű
Kivitel	légrugó-visszaállítással
Teljesítményigény	1,6 W

**MH
310
121
VES
EX IA**

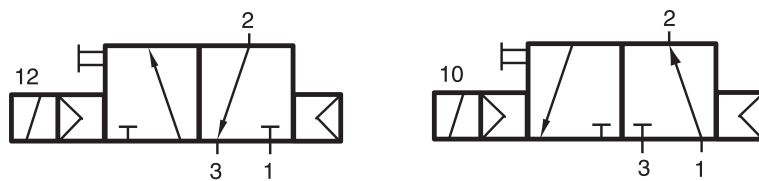

3/2-es elektromos vezérlésű szelep, monostabil - alaphelyzetben zárt - G1/2" - INOX

