


MMD 531 341 - 24 DC

HAFNER

5/3-as elektromos vezérlésű szelep, középállásban zárt - pif 4 mm

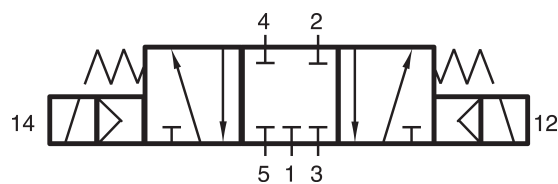


productDataPdf.propertiesHeader

Csatlakozás	pif4
Közeg	sűrített levegő
Helyzetstabilitás	3-állású zárt
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+50°C
Csatlakozások elhelyezkedése	szelep két oldalán/egymással szemben
Üzemi nyomás	3...8 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	280 l/perc
Feszültség	24 V DC
Szelep szélessége	10 mm
Szelep változat	különálló szelep
Teljesítményigény	0,6 W
Funkció	5/3-as
Szelepház anyaga	alumínium
Kapcsolási idő	50 ms 6 bar, +20°C-on
Vezérlés	elektromos/mágneses vezérlésű

MMD 531

341 - 24

DC

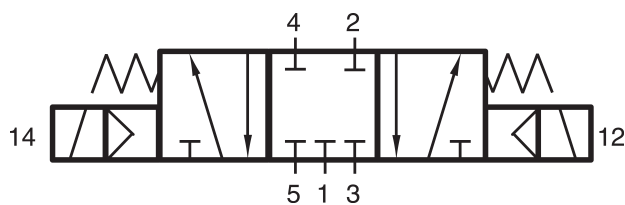

5/3-as elektromos vezérlésű szelep, középállásban zárt - pif 4 mm