
AD 40/50

Körprofil henger - kitolt dugattyúrúddal




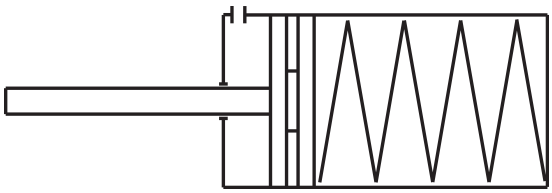

Termékjellemzők


Csatlakozás	G 1/4"
Dugattyúrúd menet	M12 x 1,25 - külső menet
Közeg	sűrített levegő
Dugattyú	mágneses
Tömítés anyaga	NBR, PU (max. 80°C)
Hengerfedelek anyaga	eloxált alumínium
Átmérő	Ø40
Hőmérséklet tartomány	-20°C...+80°C
Hengertest anyaga	rozsdamentes acél
Dugattyú anyaga	eloxált alumínium
Dugattyú rúd helyzete	alaphelyzetben kint
Vezetőpersely anyaga	szinterbronz
Dugattyúrúd átmérő	Ø16 mm
Lökethossz	50 mm
Üzemi nyomás	1...10 bar
Löketvég csillapítás	rugalmas
Dugattyúrúd anyaga	rozsdamentes, saválló acél (AISI 316)
Funkció	egyszeres
Húzóerő (6 bar)	536 N

AD 40/50

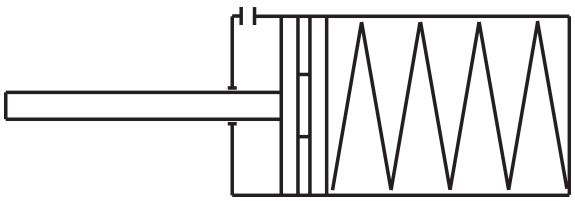

HAFNER

Körprofil henger - kitolt dugattyúrúddal

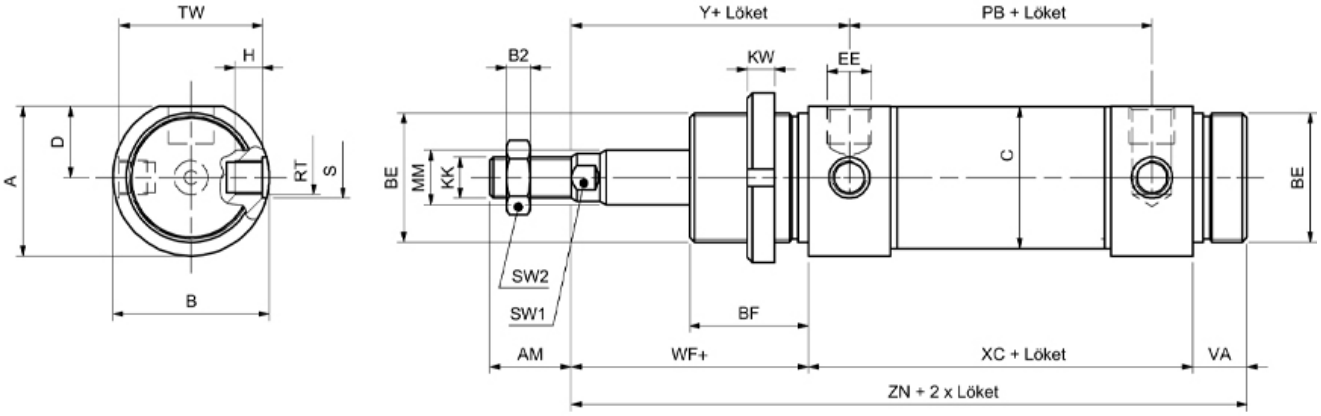

Típusszám	Ø [mm]	A	AM	ØB	BE	BF	C	CH	D	EE	H	KK	ØMM	PB+	RT	ØS	SW1	SW2	TW	VA	WF+	XC+	Y	ZN++
AD 32/...	Ø 32	36,5	20	38	M30x1,5	30	33,6	10	17,5	G 1/8”	6,5	M10x1,25	12	78	M8x1	10	10	17	35	14	38	96	47	148
AD 40/...	Ø 40	44	24	46	M38x1,5	35	41,6	12	21	G 1/4”	8	M12x1,25	16	89	M10x1	12	13	19	42	16	45	113	57	174
AD 50/...	Ø 50	55	32	57	M45x1,5	38	52,4	16	26,5	G 1/4”	10	M16x1,5	20	96	M12x1,5	16	17	24	53	18	50	120	62	188
AD 63/...	Ø 63	67,5	32	70	M45x1,5	38	65,4	16	32,5	G 3/8”	17	M16x1,5	20	98	M14x1,5	16	17	24	66	18	50	124	63	192