


RBM 20/125

HAFNER


ISO 6432 körprofil henger - átmenő dugattyúrúddal

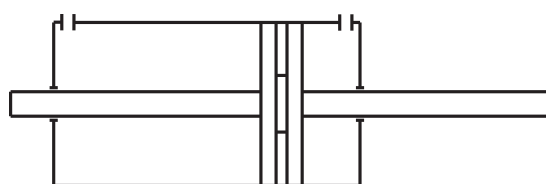

productDataPdf.propertiesHeader


Csatlakozás	G 1/8"
Dugattyúrúd menet	M8 - külső menet
ISO szabvány	ISO 6432
Közeg	sűrített levegő
Húzóerő (6 bar)	150 N
Dugattyú	mágneses
Tömítés anyaga	NBR, PU (max. 80°C)
Hengerfedelek anyaga	eloxált alumínium
Átmérő	Ø20
Hőmérséklet tartomány	-20°C...+80°C
Hengertest anyaga	rozsdamentes acél
Dugattyú anyaga	sárgaréz
Vezetőpersely anyaga	szinterbronz
Dugattyúrúd átmérő	Ø8 mm
Lökethossz	125 mm
Üzemi nyomás	1...10 bar
Löketvég csillapítás	rugalmas
Dugattyúrúd anyaga	rozsdamentes acél (AISI 304)
Funkció	kettős működésű
Nyomóerő (6 bar)	150 N

RBM 20/125

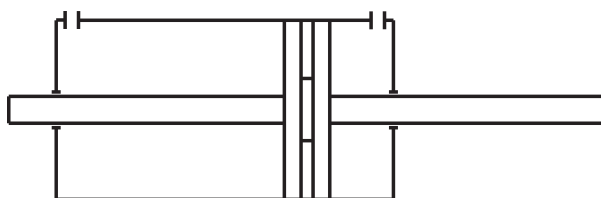

HAFNER

ISO 6432 körprofil henger - átmenő dugattyúruddal

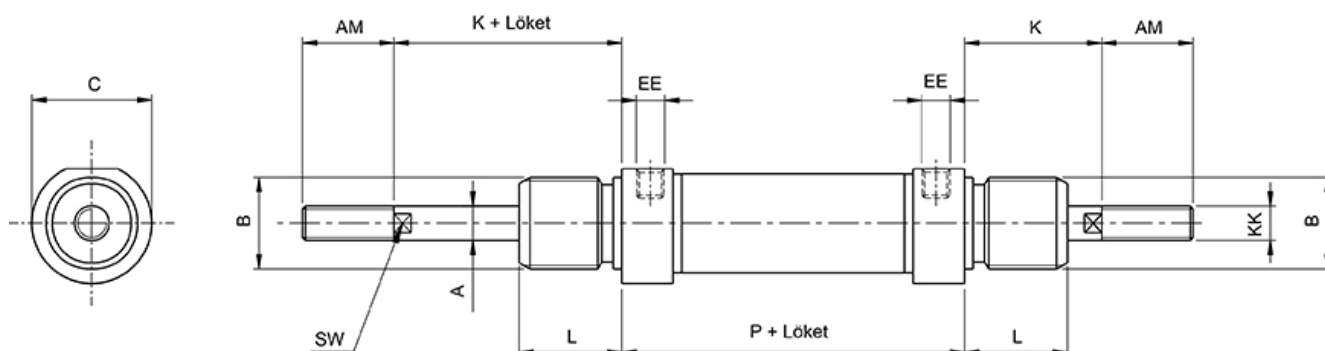

Típuszám	Ø [mm]	A	B	C	K	L	P	AM	EE	KK	SW
RBM 16/...	Ø 16	6	M 16 x 1,5	19	22	18	53	16	M 5	M 6	5
RBM 20/...	Ø 20	8	M 22 x 1,5	27	24	20	67	20	G 1/8"	M 8	7
RBM 25/...	Ø 25	10	M 22 x 1,5	30	28	22	68	22	G 1/8"	M 10 x 1,25	9