
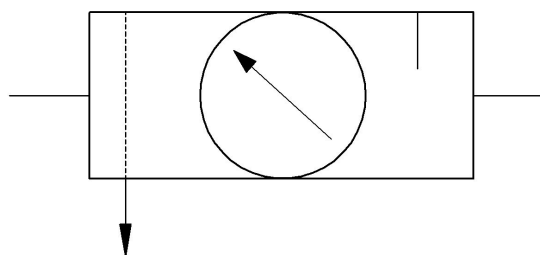


FRO.88/10 HA

HAFNER


Levegő-előkészítő egység - 10 bar - 60 mikron (SS-8)

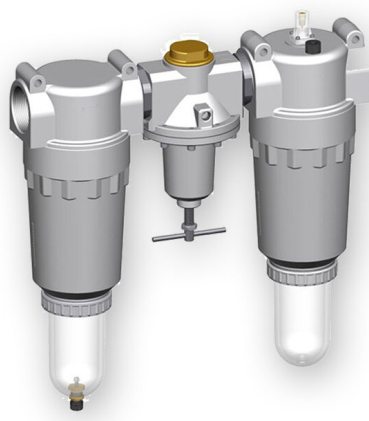

productDataPdf.propertiesHeader

Csatlakozás	G 2"
Közeg	sűrített levegő
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+60°C
Olajfajta	CL 32 DIN 51517 - ISO VG 32
Membrán és tömítőanyag	NBR
Olajozás	1-2 csepp/perc
Szabályozási tartomány	0,5...10 bar
Kondenzátum leeresztés	félautomata
Pohár anyaga	polikarbonát
Maximális bemenő nyomás	16 bar
Szűrési finomság	60 mikron
Manométer csatlakozás	G 1/4"
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	16500 l/perc

FRO.88/10 HA

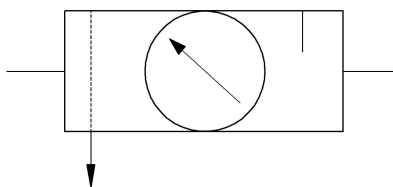

HAFNER

Levegő-előkészítő egység - 10 bar - 60 mikron (SS-8)

