
P 510 701 G EX

5/2-es pneumatikus vezérlésű szelep, G-széria, monostabil - G1/4" - ATEX




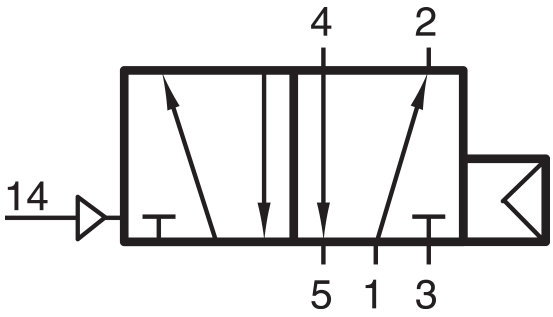

Termékjellemzők

Csatlakozás	G 1/4"
Közeg	sűrített levegő
Helyzetstabilitás	monostabil
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+50°C
Üzemi nyomás	2...10 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	1250 l/perc
Szelep szélessége	22 mm
Szelep változat	különálló és alaplapra is szerelhető (G-széria) szelep
ATEX zóna	II 2 G Ex h IIC T6 Gb -10°C ≤Ta ≤ +50°C | II 2 D Ex h IIIC
Funkció	5/2-es
Szelepház anyaga	alumínium
Kapcsolási idő	50 ms | 6 bar, +20°C-on
Vezérlés	pneumatikus/levegővel vezérelt

P 510 701 G EX

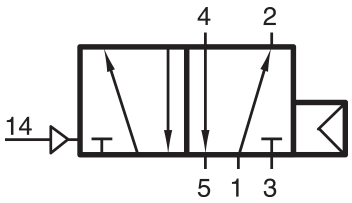

HAFNER

5/2-es pneumatikus vezérlésű szelep, G-széria, monostabil - G1/4" - ATEX

