
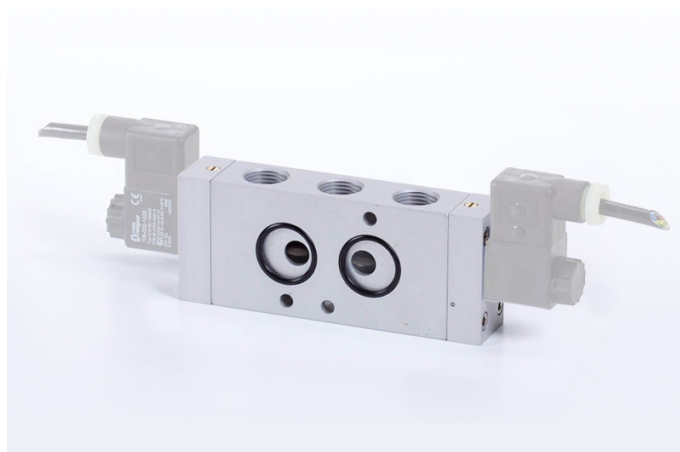


MNH 533 121 EX M

HAFNER


5/3-as elektromos vezérlésű NAMUR szelep, középállásban nyitott - G1/2" - ATEX

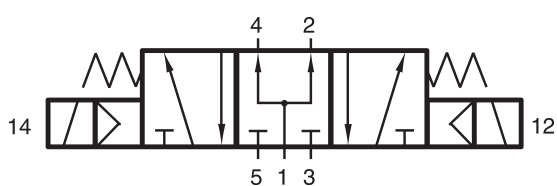

Termékjellemzők

Csatlakozás	G 1/2"
Közeg	sűrített levegő
Helyzetstabilitás	3-állású nyitott
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+50°C
Üzemi nyomás	2...10 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	3000 l/perc
Mágnes tokozás (ATEX esetén)	Ex m
Szelep szélessége	22 mm
Szelep változat	különálló szelep
ATEX zóna	II 2 G Ex h IIC T6 Gb -10°C ≤ Ta ≤ +50°C II 2 D Ex h IIIC
Funkció	5/3-as
Szelepház anyaga	alumínium
Kapcsolási idő	50 ms 6 bar, +20°C-on
Vezérlés	elektromos/mágneses vezérlésű

MNH 533 121 EX M

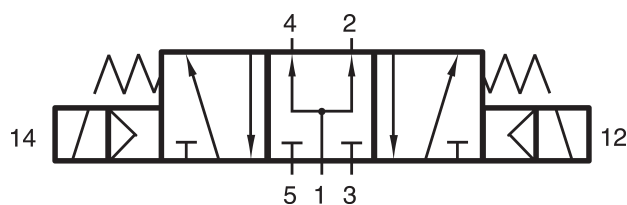

HAFNER

5/3-as elektromos vezérlésű NAMUR szelep, középállásban nyitott - G1/2" - ATEX

