
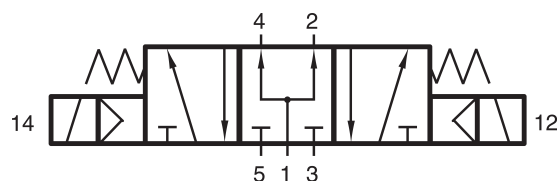


MH 533 701 VES EX DM

HAFNER


5/3-as elektromos vezérlésű szelep, középállásban nyitott - G1/4" - INOX - ATEX

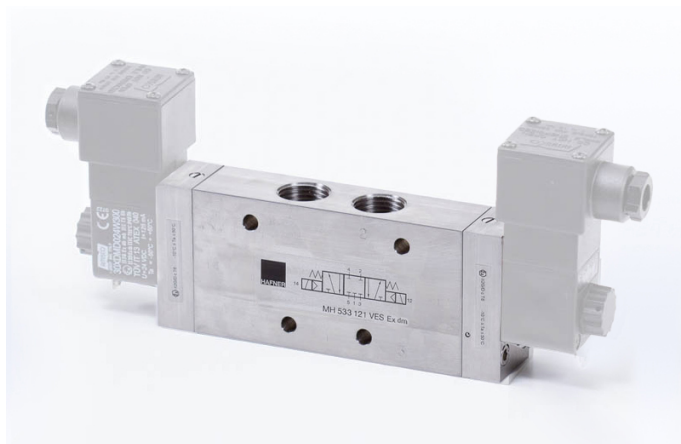

Termékjellemzők

Csatlakozás	G 1/4"
Közeg	sűrített levegő
Helyzetstabilitás	3-állású nyitott
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+50°C
Üzemi nyomás	2...10 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	1250 l/perc
Mágnes tokozás (ATEX esetén)	Ex dm
Szelep szélessége	22 mm
Szelep változat	különálló szelep
ATEX zóna	II 2 G Ex h IIC T6 Gb -10°C ≤ Ta ≤ +50°C II 2 D Ex h IIIC
Funkció	5/3-as
Szelepház anyaga	rozsdamentes acél
Kapcsolási idő	50 ms 6 bar, +20°C-on
Vezérlés	elektromos/mágneses vezérlésű

MH 533 701 VES EX DM

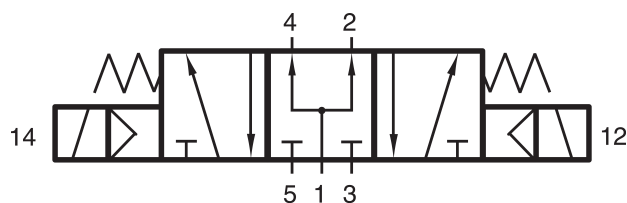

HAFNER

5/3-as elektromos vezérlésű szelep, középállásban nyitott - G1/4" - INOX - ATEX

