
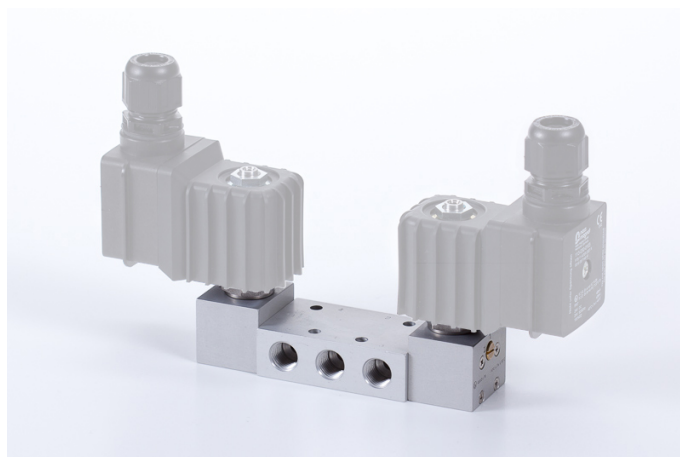


# MH 531 501 G EX E MB

HAFNER


5/3-as elektromos vezérlésű szelep, középállásban zárt - G1/8" - ATEX - G-széria

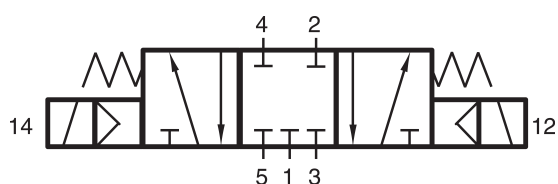

## Termékjellemzők

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Csatlakozás                    | G 1/8"                                                      |
| Közeg                          | sűrített levegő                                             |
| Helyzetstabilitás              | 3-állású zárt                                               |
| Hőmérséklet tartomány          | -10°C...+50°C                                               |
| Üzemi nyomás                   | 2...10 bar                                                  |
| Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar) | 650 l/perc                                                  |
| Mágnes tokozás (ATEX esetén)   | Ex e mb                                                     |
| Szelep szélessége              | 22 mm                                                       |
| Szelep változat                | különálló és alaplaphoz is szerelhető (G-széria) szelep     |
| ATEX zóna                      | II 2 G Ex h IIC T6 Gb -10°C ≤ Ta ≤ +50°C   II 2 D Ex h IIIC |
| Funkció                        | 5/3-as                                                      |
| Szelepház anyaga               | alumínium                                                   |
| Kapcsolási idő                 | 50 ms   6 bar, +20°C-on                                     |
| Vezérlés                       | elektromos/mágneses vezérlésű                               |

# MH 531 501 G EX E MB

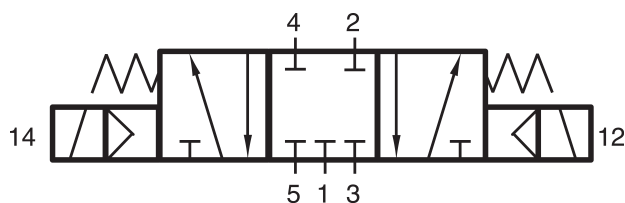

HAFNER

5/3-as elektromos vezérlésű szelep, középállásban zárt - G1/8" - ATEX - G-széria

