

# LBN 40/50

Lapos henger - átmenő dugattyúrúd belső menettel

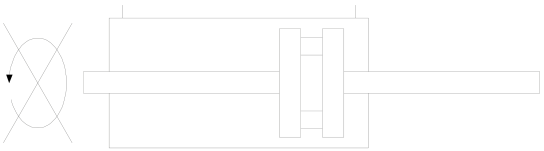

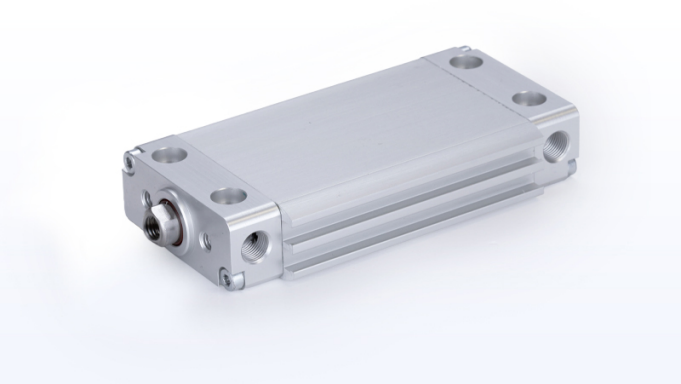

## Termékjellemzők


| | |
|---|---|
| **Csatlakozás** | G 1/4" |
| **Dugattyúrúd menet** | M8 - belső menet |
| **Közeg** | sűrített levegő |
| **Dugattyú** | mágneses |
| **Tömítés anyaga** | poliuretán |
| **Hengerfedelek anyaga** | eloxált alumínium |
| **Átmérő** | Ø40 |
| **Hőmérséklet tartomány** | -20°C...+80°C |
| **Hengertest anyaga** | eloxált alumínium |
| **Dugattyú anyaga** | alumínium |
| **Dugattyúrúd átmérő** | Ø25 mm |
| **Lökethossz** | 50 mm |
| **Üzemi nyomás** | 1...10 bar |
| **Löketvég csillapítás** | rugalmas |
| **Funkció** | kettős működésű |
| **Dugattyúrúd anyaga** | rozsdamentes acél |

# LBN 40/50



HAFNER

Lapos henger - átmenő dugattyúrúd belső menettel

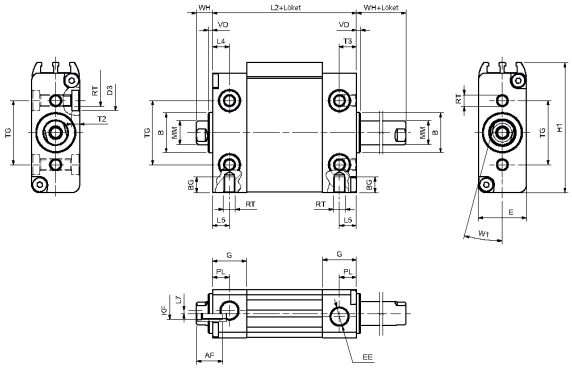

| Típusszám | Ø [mm] | AF | Ø B | B2 | BG | Ø D3 | E | EE | G | H1 | L2+ | L4 | L5 | L7 | KF | Ø MM | PL | RT | T2 | T3 | TG | VD | W1 | WH | WH+ | ZJ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBN 25/... | Ø25 | 12 | 16 | 6 | 8 | 8 | 20 | M5 | 12 | 56 | 62 | 5 | 5 | 1 | M5 | 10 | 6 | M5 | 4 | 8 | 25 | 2 | 15° | 8 | 8 | 70 |
| LBN 32/... | Ø32 | 15 | 20 | 6 | 9 | 10 | 24 | G 1/8" | 17 | 65 | 72 | 8,5 | 8,5 | 1,5 | M6 | 12 | 8,5 | M6 | 4 | 9 | 32 | 2 | 15° | 8 | 8 | 80 |
| LBN 40/... | Ø40 | 17 | 25 | 7 | 9 | 10 | 30 | G 1/8" | 17 | 82 | 76 | 8,5 | 8,5 | - | M8 | 16 | 8,5 | M6 | 5 | 9 | 40 | 2 | 15° | 9 | 9 | 85 |
| LBN 50/... | Ø50 | 17 | 30 | 8 | 12 | 11 | 38 | G 1/4" | 21 | 102 | 82 | 8,5 | 8,5 | - | M10 | 20 | 10,5 | M8 | 6 | 12 | 50 | 2 | 15° | 10 | 10 | 92 |
| LBN 63/... | Ø63 | 17 | 30 | 8 | 14 | 15 | 50 | G 1/4" | 21 | 126,5 | 82 | 8,5 | 8,5 | - | M10 | 20 | 10,5 | M10 | 6 | 14 | 60 | 2 | 15° | 10 | 10 | 92 |