


# AD 40/25

HAFNER

Körprofil henger - kitolt dugattyúrúddal

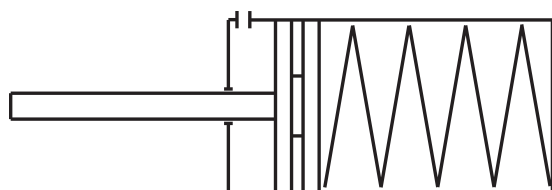


## productDataPdf.propertiesHeader

Csatlakozás	G 1/4"
Dugattyúrúd menet	M12 x 1,25 - külső menet
Közeg	sűrített levegő
Dugattyú	mágneses
Tömítés anyaga	NBR, PU (max. 80°C)
Hengerfedelek anyaga	eloxált alumínium
Átmérő	Ø40
Hőmérséklet tartomány	-20°C...+80°C
Hengertest anyaga	rozsdamentes acél
Dugattyú anyaga	eloxált alumínium
Dugattyú rúd helyzete	alaphelyzetben kint
Vezetőpersely anyaga	szinterbronz
Dugattyúrúd átmérő	Ø16 mm
Lökethossz	25 mm
Üzemi nyomás	1...10 bar
Lökétség csillapítás	rugalmas
Dugattyúrúd anyaga	rozsdamentes, saválló acél (AISI 316)
Funkció	egyszeres
Húzóerő (6 bar)	536 N

# AD 40/25



Körprofil henger - kitolt dugattyúrúddal

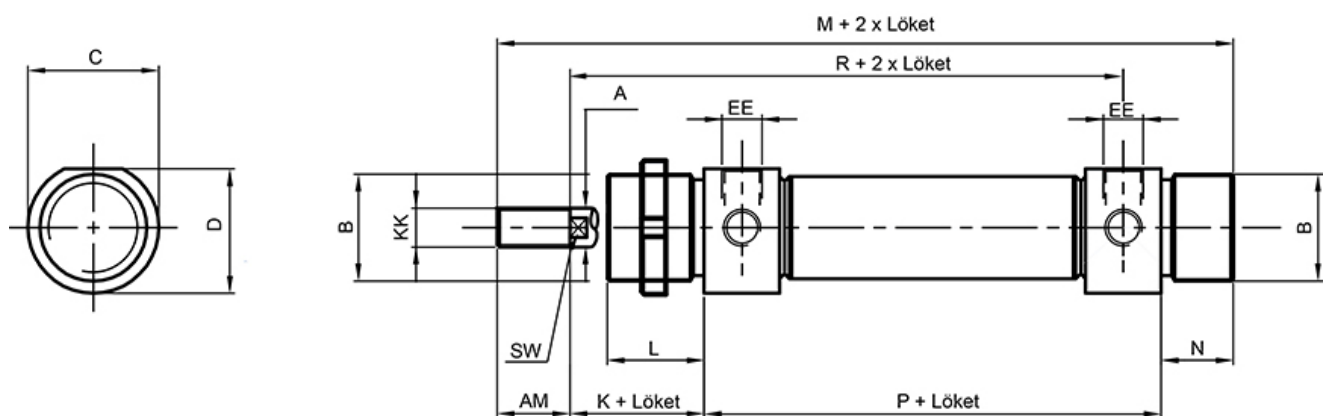

Típuszám	Ø [mm]	A	B	C	D	K	L	M	N	P	R	AM	EE	KK	SW
AD 32/...	Ø 32	12	M 30 x 1,5	38	36,5	38	30	168	14	96	125	20	G 1/8"	M 10 x 1,25	10
AD 40/...	Ø 40	16	M 38 x 1,5	46	44	45	35	196	16	111	144	24	G 1/4"	M 12 x 1,25	12
AD 50/...	Ø 50	20	M 45 x 1,5	57	55	50	38	220	18	120	158	32	G 1/4"	M 16 x 1,5	16
AD 63/...	Ø 63	20	M 45 x 1,5	70	67,5	50	38	224	18	124	161	32	G 3/8"	M 16 x 1,5	16