SEA-G-1/8-T

Gyorsleürítő szelep - G1/8"



Termékjellemzők

Csatlakozás	G 1/8"
Közeg	sűrített levegő
Hőmérséklet tartomány	-20°C...+80°C
Üzemi nyomás	0,5...10 bar
Elérhetőség	Raktáron
Membrán anyaga	poliuretán
Szelepház anyaga	nikkelezett réz

SEA-G-1/8-T

Gyorsleürítő szelep - G1/8"

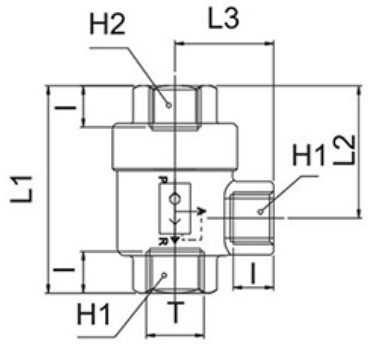

Típusszám	Csatlakozás T	I	L1	L2	L3	H1	H2
SEA-G-1/8-T	G 1/8"	8	42	28	19,5	14	14
SEA-G-1/4-T	G 1/4"	11	53	34,5	25	19	19
SEA-G-3/8-T	G 3/8"	12	55	36	26	21	21
SEA-G-1/2-T	G 1/2"	14	71	44	35	26	26
SEA-G-3/4-T	G 3/4"	18	86	52	38,5	32	32
SEA-G-1-T	G 1"	19	94	56	42	38	38