971P-10

Vakdugó dugaszolható csatlakozóba




Termékjellemzők

Közeg	sűrített levegő, víz
Tömítés anyaga	NBR
Hőmérséklet tartomány	-20°C...+60°C
Üzemi nyomás	0...16 bar
Kivitel	vakdugó
Csőrögzítő hüvely anyaga	nikkelezett réz
Támasztógyűrű anyaga	POM
O-gyűrű anyaga	NBR
Névleges nyomás	0...16 bar
Csatlakozó test anyaga	POM
Gyűrű anyaga	nikkelezett réz/POM
Rögzítő karom anyaga	rozsdamentes acél
Csatlakozó hüvely anyaga	nikkelezett réz
Anyag	POM
Csőméret	Ø10
Elérhetőség	Raktáron

971P-10

Vakdugó dugaszolható csatlakozóba

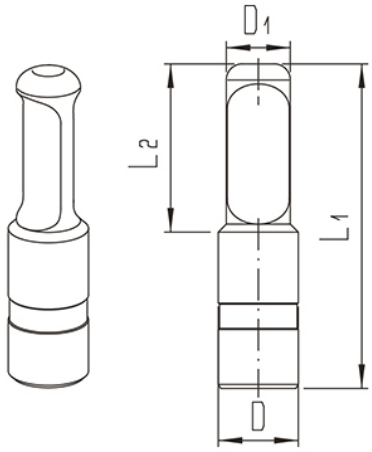

Típusszám	Csatlakozás	L1	L2	D1
971P-4	4	31,5	17	6
971P-6	6	34,5	19	8
971P-8	8	37,5	20	8
971P-10	10	40,5	20,5	8
971P-12	12	44	22	8
971P-14	14	44,5	22	8
971P-16	16	45	22	8