# 255M-3/8-1/2

Redukáló karmantyú - BB




## Termékjellemzők

| | |
|---|---|
| **Kivitel** | menetes |
| **Anyag** | nikkelezett réz |
| **Közeg** | sűrített levegő |
| **Tömítés anyaga** | tömítés nélkül |
| **Hőmérséklet tartomány** | -40°C...+120°C |
| **Üzemi nyomás** | 0...50 bar |
| **Csatlakozás \| A** | G 3/8" |
| **Csatlakozás \| B** | G 1/2" |
| **Elérhetőség** | Raktáron |

# 255M-3/8-1/2

Redukáló karmantyú - BB

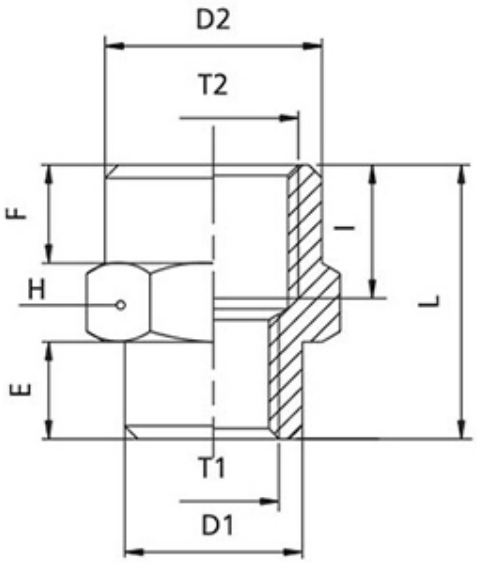


| Típusszám | T1 | T2 | ØD1 | ØD2 | I | E | F | L | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255M-M5-1/8 | M5x0,8 | G 1/8" | 8 | 13,5 | 7 | 3,5 | 4,5 | 12,5 | 14 |
| 255M-1/8-1/4 | G 1/8" | G 1/4" | 13 | 16,5 | 11 | 6 | 8 | 20 | 17 |
| 255M-1/8-3/8 | G 1/8" | G 3/8" | 14 | 21,5 | 11 | 6 | 8 | 20 | 22 |
| 255M-1/4-3/8 | G 1/4" | G 3/8" | 17 | 21,5 | 11 | 7 | 8 | 21 | 22 |
| 255M-1/4-1/2 | G 1/4" | G 1/2" | 17 | 26,5 | 13 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| 255M-3/8-1/2 | G 3/8" | G 1/2" | 21,5 | 26,5 | 13 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| 255M-1/2-3/4 | G 1/2" | G 3/4" | 26 | 31,5 | 13,5 | 8 | 10 | 25 | 32 |
| 255M-1/2-1 | G 1/2" | G 1" | 26 | 37 | 14 | 8 | 10 | 25 | 38 |
| 255M-3/4-1 | G 3/4" | G 1" | 32 | 37 | 14 | 8 | 10 | 25 | 38 |