205M-1K-1

T-idom - BKK




Termékjellemzők

Kivitel	menetes
Anyag	nikkelezett réz
Közeg	sűrített levegő
Tömítés anyaga	tömítés nélkül
Hőmérséklet tartomány	-40°C...+120°C
Üzemi nyomás	0...50 bar
Névleges nyomás	0...50 bar
Csatlakozás | B	R 1"
Csatlakozás | A	G 1"

205M-1K-1

T-idom - BKK

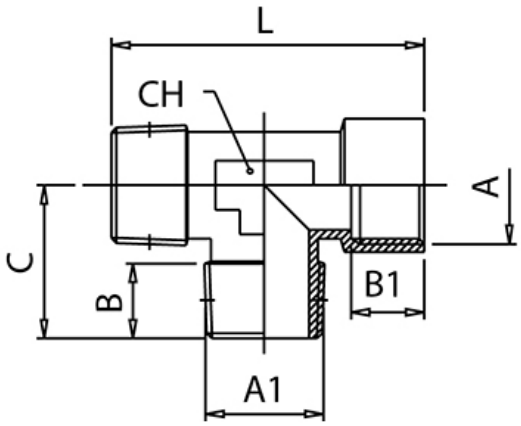

Típusszám	T1	T2	l1	l2	L1	L2	H
205M-1/8K-1/8	R 1/8"	G 1/8"	9,5	8	38,5	18,5	10
205M-1/4K-1/4	R 1/4"	G 1/4"	11,5	11,5	47,5	23,5	13
205M-3/8K-3/8	R 3/8"	G 3/8"	13	12	56	26	17
205M-1/2K-1/2	R 1/2"	G 1/2"	15	15	67,5	32	21
205M-3/4K-3/4	R 3/4"	G 3/4"	16	16,5	69,5	33	25
205M-1K-1	R 1"	G 1"	17,5	19	84	39	30