992P-8-1/8

Dugaszolható Y-csatlakozó




Termékjellemzők


Kivitel	menetes
Csatlakozás	G 1/8"
Közeg	sűrített levegő, víz
Tömítés anyaga	NBR
Hőmérséklet tartomány	-20°C...+60°C
Üzemi nyomás	0...16 bar
Csőrögzítő hüvely anyaga	nikkelezett réz
Támasztógyűrű anyaga	POM
O-gyűrű anyaga	NBR
Névleges nyomás	0...16 bar
Csatlakozó test anyaga	POM
Gyűrű anyaga	POM
Rögzítő karom anyaga	rozsdamentes acél
Csatlakozó hüvely anyaga	nikkelezett réz
Anyag	POM
Csőméret	Ø8
Elérhetőség	Raktáron

992P-8-1/8

HAFNER

Dugaszolható Y-csatlakozó



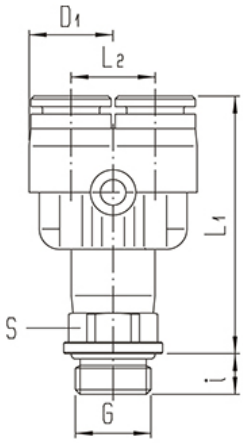

Típusszám	Csőméret	Csatlakozás G	L1	L2	i	D1	S
992P-4-1/8	4	G 1/8"	39	12,5	5	12,5	12
992P-4-1/4	4	G 1/4"	39	12,5	7	12,5	12
992P-6-1/8	6	G 1/8"	39,5	12,5	5	12,5	12
992P-6-1/4	6	G 1/4"	39,5	12,5	7	12,5	12
992P-8-1/8	8	G 1/8"	43	14,5	5	14,5	14
992P-8-1/4	8	G 1/4"	44,5	14,5	7	14,5	14
992P-8-3/8	8	G 3/8"	45	14,5	8	14,5	14
992P-10-1/4	10	G 1/4"	49	17	7	17	17
992P-10-3/8	10	G 3/8"	50,5	17	8	17	17
992P-12-3/8	12	G 3/8"	55	20,5	8	21	22
992P-12-1/2	12	G 1/2"	55,5	20,5	9	21	24