# 921M-8-1/8

Dugaszolható T-csatlakozó





## Termékjellemzők

| | |
|---|---|
| **Kivitel** | menetes |
| **Anyag** | nikkelezett réz |
| **Csatlakozás** | G 1/8" |
| **Közeg** | sűrített levegő, víz |
| **Tömítés anyaga** | NBR |
| **Hőmérséklet tartomány** | -20°C...+80°C |
| **Üzemi nyomás** | 0...16 bar |
| **Csőrögzítő hüvely anyaga** | nikkelezett réz |
| **Rögzítő gyűrű anyaga** | nikkelezett réz |
| **Rugók anyaga** | rozsdamentes acél |
| **Támasztógyűrű anyaga** | POM |
| **O-gyűrű anyaga** | NBR |
| **Névleges nyomás** | 0...16 bar |
| **Csatlakozó test anyaga** | nikkelezett réz |
| **Gyűrű anyaga** | nikkelezett réz/POM |
| **Rögzítő karom anyaga** | rozsdamentes acél |
| **Csatlakozó hüvely anyaga** | nikkelezett réz |
| **Csőméret** | Ø8 |

# 921M-8-1/8

Dugaszolható T-csatlakozó

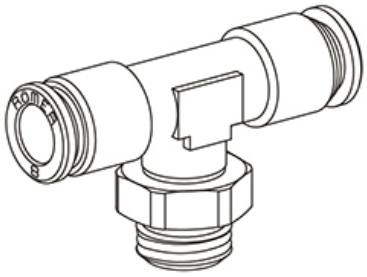

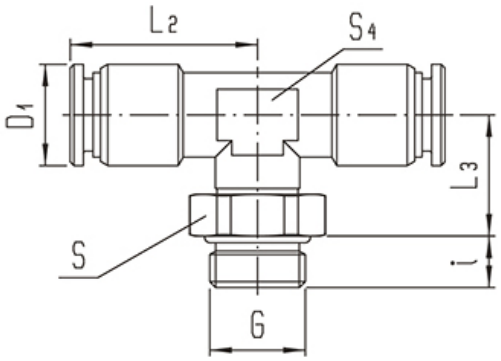


| Típusszám | Csőméret | Csatlakozás G | L2 | L3 | i | D1 | S4 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921M-4-1/8 | 4 | G 1/8" | 20,5 | 13,5 | 5 | 10 | 9 | 13 |
| 921M-4-1/4 | 4 | G 1/4" | 22 | 15,5 | 7 | 10 | 10 | 17 |
| 921M-6-1/8 | 6 | G 1/8" | 22 | 13,5 | 5 | 12 | 9 | 13 |
| 921M-6-1/4 | 6 | G 1/4" | 24 | 15,5 | 7 | 12 | 10 | 17 |
| 921M-8-1/8 | 8 | G 1/8" | 25,5 | 16 | 5 | 14 | 12 | 13 |
| 921M-8-1/4 | 8 | G 1/4" | 27,5 | 17,5 | 7 | 14 | 13 | 17 |
| 921M-8-3/8 | 8 | G 3/8" | 27,5 | 19,5 | 8 | 14 | 13 | 19 |
| 921M-10-1/4 | 10 | G 1/4" | 29,5 | 17,5 | 7 | 16,5 | 13 | 17 |
| 921M-10-3/8 | 10 | G 3/8" | 29,5 | 19,5 | 8 | 16,5 | 13 | 19 |
| 921M-12-3/8 | 12 | G 3/8" | 32 | 19,5 | 8 | 20 | 17 | 19 |