# QIN 40/50

UNITOP kompakt henger - belső menettel



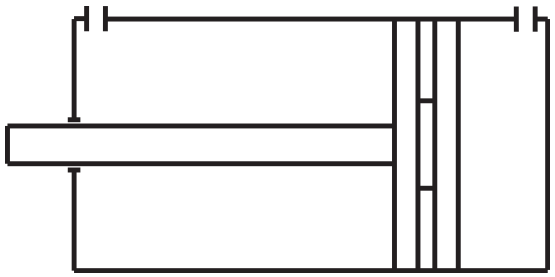

## Termékjellemzők

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás** | G 1/8" |
| **Dugattyúrúd menet** | M6 - belső menet |
| **Közeg** | sűrített levegő |
| **Húzóerő (6 bar)** | 651 N |
| **Dugattyú** | mágneses |
| **Tömítés anyaga** | NBR, PU (max. 80°C) |
| **Hengerfedelek anyaga** | eloxált alumínium |
| **Átmérő** | Ø40 |
| **Hőmérséklet tartomány** | -20°C...+80°C |
| **Hengertest anyaga** | eloxált alumínium |
| **Dugattyú anyaga** | alumínium |
| **Vezetőpersely anyaga** | szinterbronz |
| **Dugattyúrúd átmérő** | Ø12 mm |
| **Lökethossz** | 50 mm |
| **Üzemi nyomás** | 1...10 bar |
| **Nyomóerő (6 bar)** | 716 N |
| **Löketvég csillapítás** | rugalmas |
| **Dugattyúrúd anyaga** | keménykrómozott acél (CK45) |
| **Funkció** | kettős működésű |

# QIN 40/50

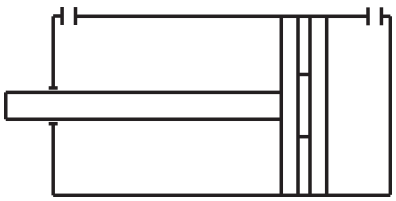

HAFNER

UNITOP kompakt henger - belső menettel







Ø12 ... Ø25 mm



Ø32 ... Ø100 mm




| Típusszám | Ø [mm] | A | B | E | E1 | L | R | T | AF | EE | KF | LA | LB | PL | RT | SW | WH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QIN 12/... | Ø 12 | 6 | 6 | 29 | 1 | 35 | 18 | 1,5 | 6 | M 5 | M 3 | 16 | 4 | 6,5 | M 4 | 5 | 7,5 |
| QIN 16/... | Ø 16 | 8 | 6 | 29 | 1 | 35 | 18 | 2 | 8 | M 5 | M 4 | 16 | 4 | 6,5 | M 4 | 7 | 8,5 |
| QIN 20/... | Ø 20 | 10 | 6 | 36 | 1,5 | 39 | 22 | 2 | 8 | M 5 | M 5 | 18,5 | 4 | 8 | M 5 | 9 | 7 |
| QIN 25/... | Ø 25 | 10 | 6 | 40 | 1,5 | 39 | 26 | 2 | 8 | M 5 | M 5 | 18,5 | 4 | 8 | M 5 | 9 | 7 |
| QIN 32/... | Ø 32 | 12 | 6 | 50 | 2 | 42 | 32 | 2,8 | 10 | G 1/8" | M 6 | 21,5 | 4 | 6,5 | M 6 | 10 | 7 |
| QIN 40/... | Ø 40 | 12 | 6 | 60 | 2,5 | 45,5 | 42 | 2,8 | 10 | G 1/8" | M 6 | 21,5 | 4 | 7,5 | M 6 | 10 | 8,5 |
| QIN 50/... | Ø 50 | 16 | 6 | 68 | 3 | 45,5 | 50 | 3,5 | 12 | G 1/8" | M 8 | 23,5 | 4 | 7,5 | M 8 | 13 | 10 |
| QIN 63/... | Ø 63 | 16 | 8 | 87 | 4 | 51 | 62 | 3,5 | 12 | G 1/8" | M 8 | 28,5 | 4 | 7,5 | M 10 | 13 | 10,5 |
| QIN 80/... | Ø 80 | 20 | 8 | 107 | 4 | 62 | 82 | 4,5 | 16 | G 1/8" | M 10 | 28,5 | 4 | 9,5 | M 10 | 17 | 13 |
| QIN 100/... | Ø 100 | 25 | 8 | 128 | 5 | 68 | 103 | 6 | 20 | G 1/4" | M 12 | 28,5 | 4 | 10,5 | M 10 | 22 | 15,5 |