


MH 531 121 EX DM

HAFNER


5/3-as elektromos vezérlésű szelep, középállásban zárt - G1/2" - ATEX

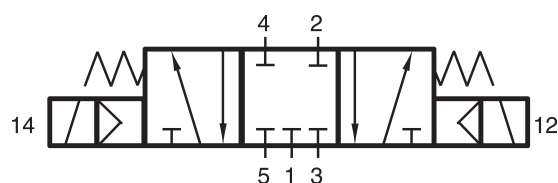

productDataPdf.propertiesHeader

Csatlakozás	G 1/2"
Közeg	sűrített levegő
Helyzetstabilitás	3-állású zárt
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+50°C
Csatlakozások elhelyezkedése	szelep két oldalán/egymással szemben
Üzemi nyomás	1...10 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	3000 l/perc
Mágnes tokozás (ATEX esetén)	Ex dm
Szelep szélessége	22 mm
Szelep változat	különálló szelep
Teljesítményigény	3 W / 5 VA
ATEX zóna	II 2 G Ex h IIC T6 Gb -10°C ≤ Ta ≤ +50°C II 2 D Ex h IIIC
Funkció	5/3-as
Szelepház anyaga	alumínium
Kapcsolási idő	50 ms 6 bar, +20°C-on
Vezérlés	elektromos/mágneses vezérlésű

MH 531 121 EX DM

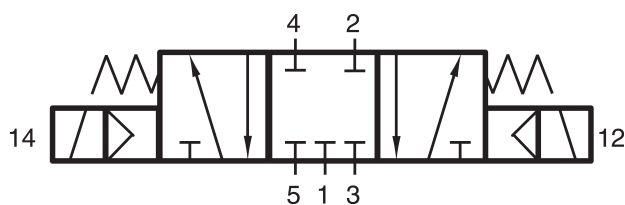

5/3-as elektromos vezérlésű szelep, középállásban zárt - G1/2" - ATEX