


# AF 50/25

HAFNER

Körprofil henger

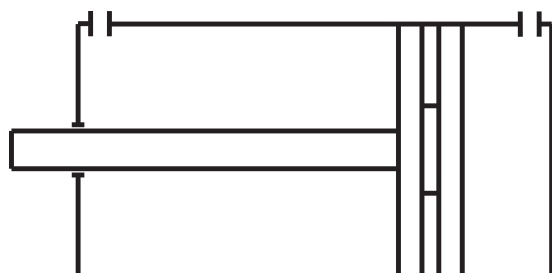


## productDataPdf.propertiesHeader

<b>Csatlakozás</b>	G 1/4"
<b>Dugattyúrúd menet</b>	M16 x 1,5 - külső menet
<b>Közeg</b>	sűrített levegő
<b>Húzóerő (6 bar)</b>	940 N
<b>Dugattyú</b>	mágneses
<b>Tömítés anyaga</b>	NBR, PU (max. 80°C)
<b>Hengerfedelek anyaga</b>	eloxált alumínium
<b>Átmérő</b>	Ø50
<b>Hőmérséklet tartomány</b>	-20°C...+80°C
<b>Hengertest anyaga</b>	rozsdamentes acél
<b>Dugattyú anyaga</b>	eloxált alumínium
<b>Vezetőpersely anyaga</b>	szinterbronz
<b>Dugattyúrúd átmérő</b>	Ø20 mm
<b>Lökethossz</b>	25 mm
<b>Üzemi nyomás</b>	1...10 bar
<b>Nyomóerő (6 bar)</b>	1119 N
<b>Lökétvég csillapítás</b>	rugalmas
<b>Dugattyúrúd anyaga</b>	rozsdamentes, saválló acél (AISI 316)
<b>Funkció</b>	kettős működésű

# AF 50/25



Körprofil henger

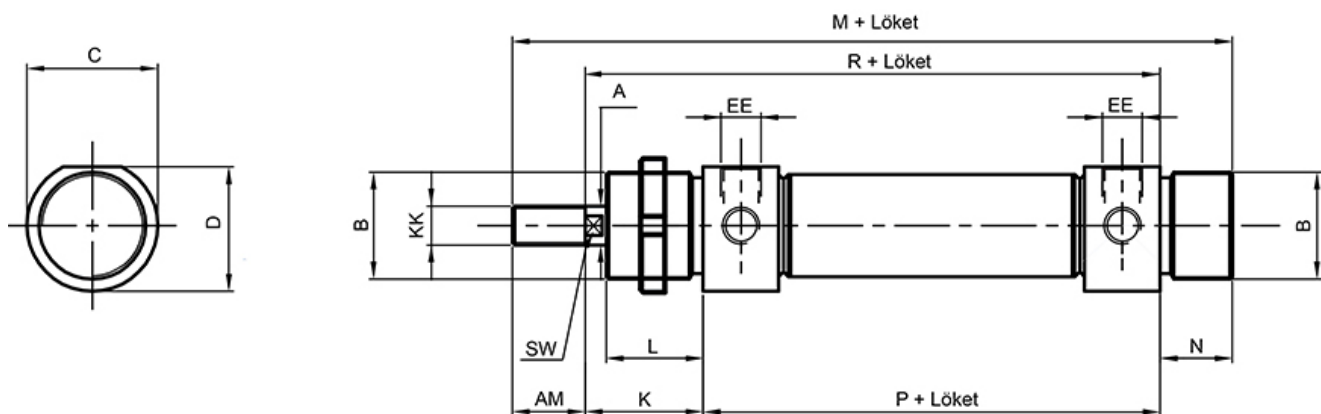

Típuszám	Ø [mm]	A	B	C	D	K	L	M	N	P	R	AM	EE	KK	SW
AF 32/...	Ø 32	12	M 30 x 1,5	38	36,5	38	30	168	14	96	134	20	G 1/8"	M 10 x 1,25	10
AF 40/...	Ø 40	16	M 38 x 1,5	46	44	45	35	196	16	111	156	24	G 1/4"	M 12 x 1,25	12
AF 50/...	Ø 50	20	M 45 x 1,5	57	55	50	38	220	18	120	170	32	G 1/4"	M 16 x 1,5	16
AF 63/...	Ø 63	20	M 45 x 1,5	70	67,5	50	38	224	18	124	174	32	G 3/8"	M 16 x 1,5	16