
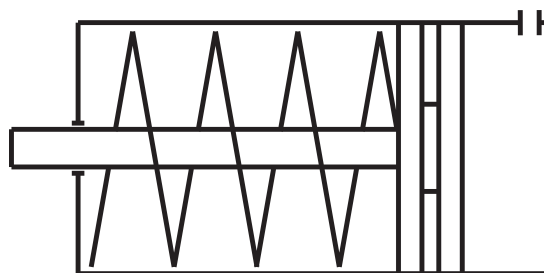


ZEN 50/20

HAFNER


ISO 21287 kompakt henger - belső menettel

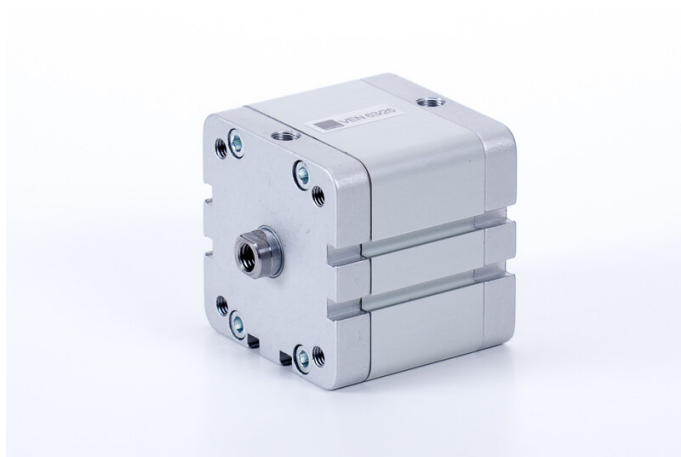

productDataPdf.propertiesHeader


Csatlakozás	G 1/8"
Dugattyúrúd menet	M10 - belső menet
Közeg	sűrített levegő
Dugattyú	mágneses
Tömítés anyaga	NBR, PU (max. 80°C)
Hengerfedelelek anyaga	eloxált alumínium
Átmérő	Ø50
Hőmérséklet tartomány	-20°C...+80°C
Hengertest anyaga	eloxált alumínium
Dugattyú anyaga	alumínium
Dugattyú rúd helyzete	alaphelyzetben bent
Vezetőpersely anyaga	szinterbronz
Dugattyúrúd átmérő	Ø16 mm
Lökethossz	20 mm
Üzemi nyomás	1...10 bar
Löketvég csillapítás	rugalmas
Dugattyúrúd anyaga	keménykrómozott acél (CK45)
ISO szabvány	ISO 21287
Funkció	egyszeres
Nyomóerő (6 bar)	1052 N

ZEN 50/20

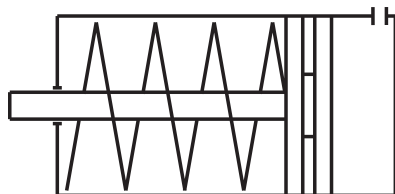

HAFNER

ISO 21287 kompakt henger - belső menettel

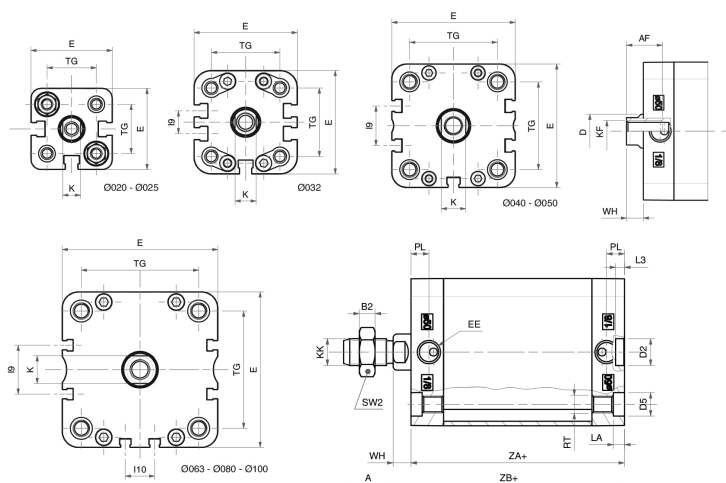

Típuszám	ZEN 20/...	ZEN 25/...	ZEN 32/...	ZEN 40/...	ZEN 50/...	ZEN 63/...	ZEN 80/...	ZEN 100/...
Ø	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100
A	16	16	19	19	22	22	28	28
AF	15	15	15	15	17	17	20	22
B2	5	5	6	6	7	7	8	8
Ø D	10	10	12	12	16	16	20	25
Ø D2	9	9	9	9	12	12	12	12
Ø D5	7,5	7,5	9	9	10,5	10,5	13,5	13,5
E	36	40	49	54,5	65,5	77	95,5	113,5
EE	M5	M5	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8
I9	-	-	10,8	12,8	21	25,8	30	50
I10	-	-	-	-	-	13	18	35
K	8	8	10	10	13	13	17	22
KF	M6	M6	M8	M8	M10	M10	M12	M12
KK	M8	M8	M10x1,25	M10x1,25	M12x1,25	M12x1,25	M16x1,5	M16x1,5
LA	4,5	4,5	5	5	5	5	3	3
L3	3	3	3	3	4	4	4	4
PL	7,5	7,5	7,5	8	8	7,5	8	10,5
RT	M5	M5	M6	M6	M8	M8	M10	M10
SW2	13	13	17	17	19	19	24	24
TG	22	26	32,5	38	46,5	56,5	72	89
WH	6,5	6	6,5	7	8	8	9	10
ZA+löket	37*	39*	44*	45*	45*	49*	54*	67*
ZB+löket	43,5*	45*	50,5*	52*	53*	57*	63*	77*

* Ø35- Ø40 - Ø50

- Ø60:

Ø20 +10 mm

Ø25-32-40-50-63 +20 mm

Ø80-100 +30 mm