


P 511 701 G

HAFNER


5/2-es pneumatikus vezérlésű szelep, G-széria, monostabil - G1/4"

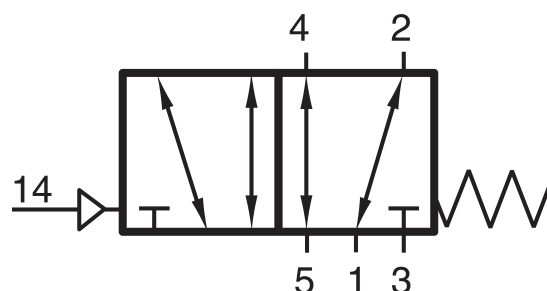

productDataPdf.propertiesHeader

Csatlakozás	G 1/4"
Közeg	sűrített levegő
Helyzetstabilitás	monostabil
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+50°C
Csatlakozások elhelyezkedése	szelep két oldalán/egymással szemben
Üzemi nyomás	1...10 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	1250 l/perc
Vezérlő csatlakozás	G 1/8"
Szelep változat	különálló és alaplaphoz is szerelhető (G-széria) szelep
Vezérlő nyomás	3...10 bar
Funkció	5/2-es
Szelepház anyaga	alumínium
Vezérlés	pneumatikus/levegővel vezérelt
Elérhetőség	Raktáron
Kivitel	rugó-, és lé rugó-visszaállítással

P 511 701 G

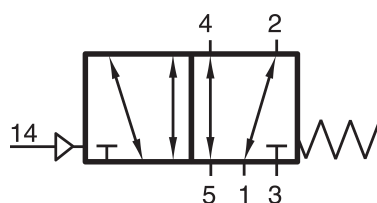

HAFNER

5/2-es pneumatikus vezérlésű szelep, G-széria, monostabil - G1/4"

