


# LAZ 80/25

HAFNER


LAZ henger késtolózárahhoz

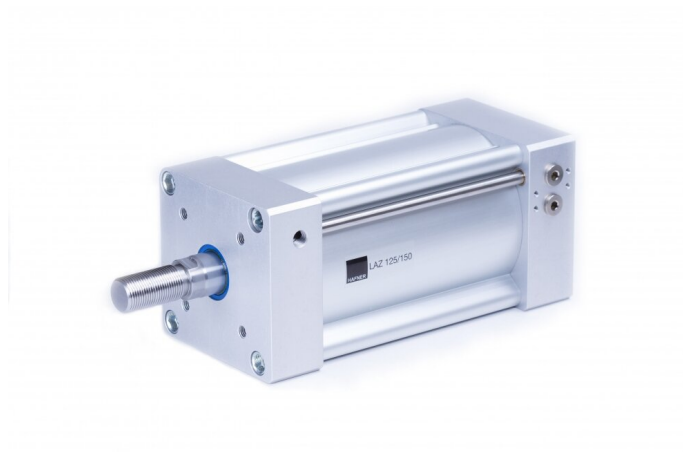

## Termékjellemzők

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Csatlakozás           | G 1/4"                       |
| Dugattyúrúd menet     | M16 x 1,5 - külső menet      |
| Közeg                 | sűrített levegő              |
| Húzóerő (6 bar)       | 2584 N                       |
| Dugattyú              | mágneses                     |
| Tömítés anyaga        | NBR, PU (max. 80°C)          |
| Hengerfedelek anyaga  | eloxált alumínium            |
| Átmérő                | Ø80                          |
| Hőmérséklet tartomány | -20°C...+80°C                |
| Hengertest anyaga     | eloxált alumínium            |
| Dugattyú anyaga       | alumínium                    |
| Lökethossz            | 25 mm                        |
| Üzemi nyomás          | 1...10 bar                   |
| Nyomóerő (6 bar)      | 2864 N                       |
| Löketvég csillapítás  | rugalmas                     |
| Dugattyúrúd anyaga    | rozsdamentes acél (AISI 304) |
| Funkció               | kettős működésű              |

# LAZ 80/25

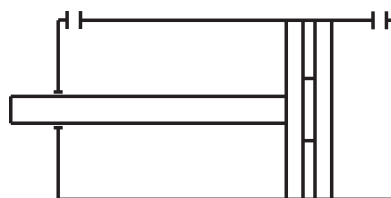

HAFNER

LAZ henger késtolózárahhoz



| Típuszám    | Ø [mm] | AM | D1   | KK      | SW.1 | D2    | D3     | D4  | BG | R   | E   | F   | G  | H  | WH | L   | ZB  |
|-------------|--------|----|------|---------|------|-------|--------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|
| LAZ 80/...  | Ø 80   | 32 | Ø 20 | M16x1,5 | 17   | Ø 70  | M8x15  | M10 | 22 | 72  | 100 | 90  | 8  | 35 | 16 | 114 | 130 |
| LAZ 100/... | Ø 100  | 32 | Ø 20 | M16x1,5 | 17   | Ø 70  | M8x15  | M10 | 22 | 89  | 118 | 110 | 18 | 40 | 16 | 118 | 134 |
| LAZ 125/... | Ø 125  | 54 | Ø 32 | M27x2   | 27   | Ø 102 | M10x18 | M12 | 26 | 110 | 140 | 134 | 28 | 45 | 24 | 138 | 162 |
| LAZ 160/... | Ø 160  | 54 | Ø 32 | M27x2   | 27   | Ø 102 | M10x18 | M16 | 22 | 140 | 174 | 174 | 32 | 60 | 24 | 123 | 147 |