


# MOH 310 701 KES

HAFNER


3/2-es elektromos vezérlésű szelep, monostabil - alaphelyzetben nyitott - G1/4" - INOX

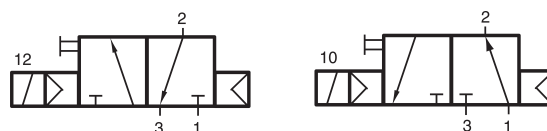

## productDataPdf.propertiesHeader

Csatlakozás	G 1/4"
Közeg	sűrített levegő
Helyzetstabilitás	monostabil
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+50°C
Csatlakozások elhelyezkedése	szelep két oldalán/egymással szemben
Üzemi nyomás	2...10 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	1250 l/perc
Szelep változat	különálló szelep
Teljesítményigény	3 W / 5 VA
Funkció	3/2-es
Szelepház anyaga	rozsdamentes acél
Kapcsolási idő	50 ms   6 bar, +20°C-on
Vezérlés	elektromos/mágneses vezérlésű
Kivitel	lérugó-visszaállítással

# MOH 310 701 KES

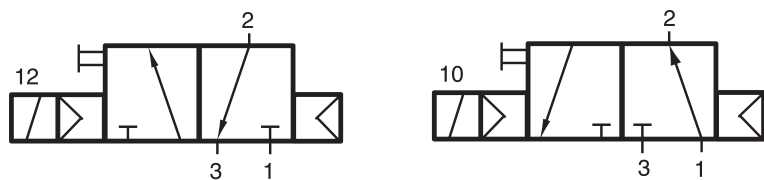

3/2-es elektromos vezérlésű szelep, monostabil - alaphelyzetben nyitott - G1/4" - INOX

