
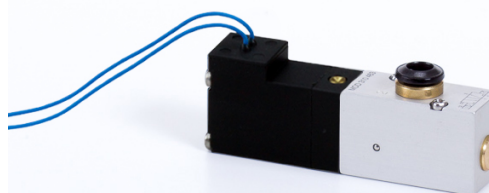


MOD 310 463 - 12 DC L

HAFNER


3/2-es elektromos vezérlésű alaplapos szelep, monostabil - alaphelyzetben nyitott - pif 6mm

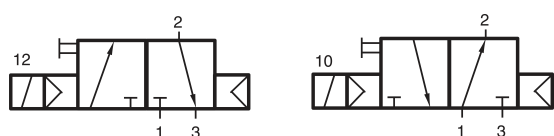

productDataPdf.propertiesHeader

Közeg	sűrített levegő
Helyzetstabilitás	monostabil
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+50°C
Csatlakozások elhelyezkedése	szelep két oldalán/egymással szemben
Üzemi nyomás	3...10 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	450 l/perc
Feszültség	12 V DC
Szelep változat	alaplaphoz/szelepszigetre szerelhető szelep
Teljesítményigény	1,8 W / 3 VA
Funkció	3/2-es
Szelepház anyaga	alumínium
Kapcsolási idő	50 ms 6 bar, +20°C-on
Vezérlés	elektromos/mágneses vezérlésű
Mágnestekercs	vezetékes 3000 mm
Csatlakozás 1	alaplapon
Csatlakozás 3	alaplapon
Csatlakozás 2	pif6

**MOD
310
463 -
12 DC
L**

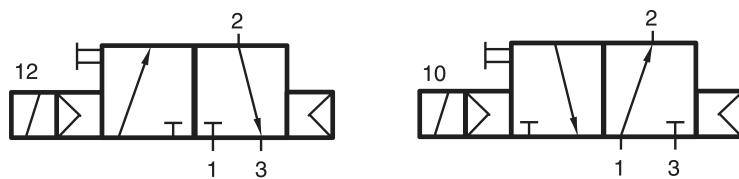

HAFNER

3/2-es elektromos vezérlésű alaplapos szelep, monostabil - alaphelyzetben nyitott - pif 6mm

