


FRL-212/12-20 HA

HAFNER


Szűrő-szabályzó-olajzó - 12 bar - 20 mikron - fém pohár - félautomata kondenzátum-leeresztéssel

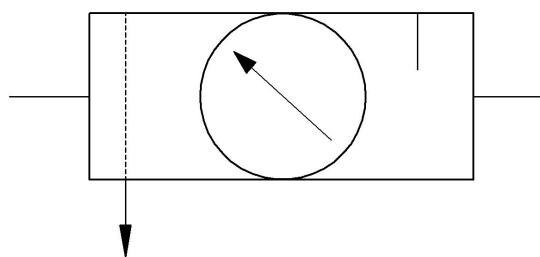

productDataPdf.propertiesHeader

Csatlakozás	G 1/2"
Közeg	sűrített levegő
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	2500 l/perc
Kondenzátum leeresztés	félautomata
Építési méret	2
Szabályozási tartomány	0...12 bar
Szűrési finomság	20 mikron
Védőkosár	fém
Hőmérséklet tartomány	0...+50°C
Maximális bemenő nyomás	18 bar
Manométer csatlakozás	G 1/8"
Elérhetőség	Raktáron

FRL-212/12-20 HA

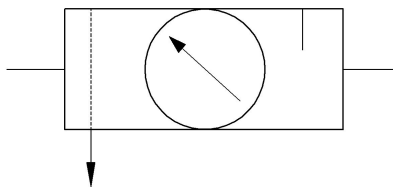

Szűrő-szabályzó-olajzó - 12 bar - 20 mikron - fém pohár - félautomata kondenzátum-leeresztéssel

