
PN 310 121 EX

3/2-es pneumatikus vezérlésű NAMUR szelep, monostabil - alaphelyzetben zárt - G1/2" - ATEX




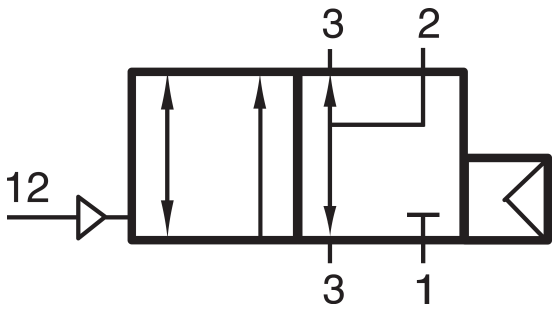

Termékjellemzők

Csatlakozás	G 1/2"
Közeg	sűrített levegő
Helyzetstabilitás	monostabil
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+50°C
Üzemi nyomás	2...10 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	3000 l/perc
Szelep szélessége	22 mm
Szelep változat	különálló szelep
Funkció	3/2-es
Szelepház anyaga	alumínium
Kapcsolási idő	50 ms | 6 bar, +20°C-on
Vezérlés	pneumatikus/levegővel vezérelt

PN 310 121 EX

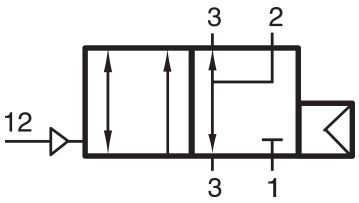

3/2-es pneumatikus vezérlésű NAMUR szelep, monostabil - alaphelyzetben zárt - G1/2" - ATEX

